

LINEA FAI DA TE

PRODOTTI con flacone a spruzzo pronti all'uso ACTIVE1 **DETERGENTI** Toglimuffa attivo **CLEAN&SHINE** pulizia splendente per la casa **DEEPCLEAN FUEGO FUGANET** MARBLE REFRESH 28 <u>Pulisce e rinnova piani in marmo</u> **NODROPS POWERCLEAN** Pulizia sgrassante potente RAPIDSAN **SPLENDIWOOD ACTIVE2 PROTETTIVI** Protezione attiva da muffe **FUGAPROOF** Protezione salva fughe



La linea **Fai da te - DIY** è stata sviluppata con l'obiettivo di soddisfare le esigenze del suo Cliente: **l'Hobbista**.

Una comunicazione semplice ed immediata che chiarisce cosa fa ciascun prodotto arricchita da un nuovo packaging dedicato dai toni grigio silver metallizzato.



PRODOTTI

IN TANICA
CONCENTRATI



EASYDEK

PRODOTTO biodeoradabile

PULIZIA DISINCROSTANTE

GRES PORCELLANATO, CERAMICA, COTTO, KLINKER, PIETRE RESISTENTI AGLI ACIDI



- RISPETTA LE FUGHE E I PROFILI IN ALLUMINIO E ACCIAIO
- MANTIENE LA FINITURA ORIGINALE **DEI MATERIALI**
- OTTIMO ANCHE PER SUPERFICI SCURE

A COSA SERVE

- Scioglie le incrostazioni di calcare da pavimenti, rivestimenti e sanitari.
- Rimuove la polvere cementizia.
- Aiuta a rimuovere gli aloni e macchie di pulito.
- Pulisce a fondo i pavimenti esterni.
- Rimuovere il calcare recidivo dalle pavimentazioni esterne o in luoghi soggetti alla sua formazione.
- Consigliato per il lavaggio iniziale dopo la posa delle superfici per rimuovere i residui di cantiere.
- Ideale per rimuovere le piccole macchie superficiali di ruggine

COME SI USA

Diluire mezzo litro di EASYDEK in 5 litri d'acqua tiepida. Dopo aver bagnato il pavimento con acqua pulita, stendere la soluzione su pochi metri quadrati per volta.

Attendere 2-3 minuti e passare la superficie con uno spazzolone intervenendo energicamente.

Raccogliere il residuo con uno straccio e risciacquare con abbondante acqua pulita.

Per sporchi più ostinati usare una soluzione di prodotto più concentrata (1 litro di EASYDEK in 5 litri di acqua tiepida).







FORMATO	PEZZI PER CARTONE	RESA indicativa (1	litro)
1L	6 pz	Cotto	10-20 m²
		Gres Porcellanato	30 m²
		Pietra Naturale	20-30 m²

- AVVERTENZE

 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

 Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C. Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

Non usare sui materiali sensibili agli acidi, come marmi lucidi. Accertarsi con un test preliminare su una piccola porzione di superficie, dell'effettiva resistenza del materiale al prodotto. Per gli elementi in alluminio, impiegare il prodotto secondo le indicazioni d'uso e con spugna morbida.

EASYWASH

PRODOTTO biodeoradabile

PULIZIA PER LE SUPERFICI

GRES PORCELLANATO, CERAMICA, CEMENTO LEGNO, LAMINATI PLASTICI, LINOLEUM, RESINE CONTINUE, GOMMA, PVC, COTTO, KLINKER



- PULIZIA SENZA ALONI, NON LASCIA RESIDUI
- ASCIUGATURA RAPIDA
- RISPETTA LE FINITURE DEI MATERIALI

A COSA SERVE

- Indicato per la pulizia quotidiana dei pavimenti.
- Pulisce delicatamente senza lasciare residui.
- Dona un pulito splendente senza bisogno di risciacquare.
- Indicato anche per il lavaggio di pavimenti trattati a cera e ad olio.

COME SI USA



Diluire 3 tappi (circa 25ml) di EASYWASH in 5 litri d'acqua pulita tiepida.

Passare la superficie con un panno ben strizzato, sciacquandolo di tanto in tanto in acqua pulita. Alla fine del lavaggio non occorre risciacquare.

In caso di superfici molto sporche usare soluzioni più concentrate:

200ml di EASYWASH in 5 litri d'acqua.

Lavare con straccio e spazzolone.

Raccogliere il residuo con un panno strizzato pulito e risciacquare con cura.







FORMATO	PEZZI PER CARTONE	RESA indicativa (1	litro)
1L	6 pz	Manutenzione	1.200 m²

- AVVERTENZETenere fuori dalla portata dei bambini.Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C. Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

non usare il prodotto su pavimenti tessili

FORMULA INOX

PULIZIA LUCIDANTE PER ACCIAIO

ACCIAID INDX



- FACILISSIMO DA APPLICARE.
- NON LASCIA ALONI.
- PRODOTTO IDONEO ALL'HACCP

A COSA SERVE

- Deterge a fondo le superfici in acciaio inox.
- Rimuove i depositi calcarei.
- Lascia le superfici brillanti.

COME SI USA

No diluizione: pronto all'uso.

Applicazione: Versare su una spugna umida e passare sulla superficie da pulire. Risciacquare bene e asciugare con un panno pulito fino a ottenere una superficie brillante.



FORMATO	PEZZI PER CARTONE
500ML	12 pz

- AVVERTENZE
 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
 Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

Usare con cautela in prossimità di materiali sensibili agli acidi: marmi, agglomerati, pietre calcaree, alluminio...

PRODOTTO

MARBLEWASH

PULIZIA PER MARMO E PIETRA

PIETRA NATURALE, MARMO, GRANITO, AGGLOMERATI



- PULIZIA SENZA RESIDUI NÉ ALONATURE
- RISPETTA LE SUPERFICI TRATTATE **E DELICATE**
- IDEALE PER LA PULIZIA QUOTIDIANA, **SENZA RISCIACQUO**

A COSA SERVE

- Indicato per la pulizia quotidiana dei pavimenti.
- Pulisce delicatamente tutti i pavimenti e i rivestimenti in pietra naturale.
- Dona un pulito splendente senza bisogno di risciacquare.
- Consigliato per il lavaggio iniziale dopo la posa dei pavimenti in pietra naturale con finitura lucida, per rimuovere i residui di cantiere.

COME SI USA 1 TAPPO = 8 ml



Diluire 3 tappi (circa 25ml) di MARBLEWASH in 5 litri d'acqua pulita tiepida.

Passare la superficie con un panno ben strizzato, sciacquando di tanto in tanto in acqua pulita. Alla fine del lavaggio non occorre risciacquare.

In caso di superfici molto sporche usare soluzioni più concentrate:

200ml di MARBLEWASH in 5 litri d'acqua. Lavare con straccio e spazzolone. Raccogliere il residuo con un panno strizzato pulito e risciacquare con cura.







FORMATO	PEZZI PER CARTONE	RESA indicativa (1	litro)
1L	6 pz	Manutenzione	1.200 m²

AVVERTENZE
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C. Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

non usare il prodotto su pavimenti tessili

ENERGYCLEAN



PULIZIA SGRASSANTE PER SUPERFICI

GRES PORCELLANATO, CERAMICA SMALTATA, COTTO, KLINKER, PIETRA E AGGLOMERATI NON LUCIDI. CEMENTO, LINOLEUM. PVC



- 3 IN 1: PULISCE, SMACCHIA E DECERA
- L'UNICO CHE ELIMINA LE MACCHIE **IMPOSSIBILI DAL GRES**
- PULISCE SENZA AGGREDIRE LE SUPERFICI

A COSA SERVE

- Pulisce e sgrassa i pavimenti molto sporchi in gres porcellanato, ceramica, pietra naturale, cotto e cemento.
- Usato puro è ideale per smacchiare il gres porcellanato.
- Rimuove senza fatica lo sporco, anche quello più ostinato.
- Decera i pavimenti cerati.
- Aiuta a rimuovere gli aloni e macchie di pulito.
- Ripristina l'aspetto iniziale delle superfici in gres.

COME SI USA



Diluire 250ml di ENERGYCLEAN in 5 litri d'acqua pulita tiepida e applicare la soluzione sulla superficie. Lasciare agire 4-5 minuti, poi intervenire energicamente con uno spazzolone. Raccogliere la soluzione con uno straccio pulito e risciacquare con cura. In caso di macchie difficili, applicare il prodotto puro sull'area da smacchiare ed attendere che il prodotto si asciughi. Successivamente lavare e risciacquare con cura.

Se usato come decerante, diluire 1 litro di ENERGYCLEAN in 5 litri d'acqua e applicare sulla superficie. Attendere 10 minuti e intervenire con spazzolone.

Raccogliere il residuo con un panno strizzato pulito e risciacquare con cura.

1 litro è sufficiente per decerare 15 m² di superficie.







FORMATO	PEZZI PER CARTONE	RESA indicativa (1 lit	tro)
1L	6 pz	Manutenzione	160 m²
		Deceratura	15 m²

AVVERTENZE
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C. Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

Non usare su superfici nuove in pietra naturale lucidata e legno. Non usare su vasche in metacrilato. Linoleum: preventivamente la tenuta del colore su una piccola area.

EPOXYOUT



PULITORE PER RESIDUI EPOSSIDICI

GRES PORCELLANATO, CERAMICA SMALTATA, MOSAICO IN VETRO, KLINKER SMALTATO



- FORMULAZIONE AD ALTA VISCOSITÀ CHE PERMETTE L'UTILIZZO A PARETE
- RISPETTA I MATERIALI
- FACILE DA APPLICARE

A COSA SERVE

- Pulisce le superfici da macchie, residui e alonature di stucco epossidico.
- Rimuove i residui di stucco epossidico stagionato, depositato da lungo tempo.
- Ideale per materiali non assorbenti come il gres porcellanato, le ceramiche smaltate e i mosaici in vetro.

COME SI USA

Agitare prima dell'uso.

Sulla superficie con residui di stucco consolidato stendere il prodotto puro con l'applicatore più idoneo coprendo tutti i residui.

Lasciare agire per circa 30 minuti. Intervenire con una spugna leggermente abrasiva rimuovendo i residui. Risciacquare con cura.

In caso di residui tenaci ripetere l'applicazione lasciando agire il prodotto sulla superficie più a lungo.







FORMATO	PEZZI PER CARTONE	RESA indicativa (1 litro)
1L	6 pz	fino a 8 m ²

AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

Attenzione:

Effettuare sempre un test preventivo su una piccola porzione di superficie per testare la resistenza del materiale, individuando il tempo di attesa ottimale per la pulizia. Non usare su materiali assorbenti, legno, superfici in metacrilato.

PRODOTTO biodeoradabile

NEWFLOOR

RIPRISTINA SUPERFICI

PIETRA E AGGLOMERATI, GRES PORCELLANATO, COTTO, MATTONI, KLINKER, CEMENTO



- INTENSA AZIONE PULENTE
- PULISCE SENZA AGGREDIRE LE SUPERFICI
- AZIONE RAPIDA

A COSA SERVE

- Sgrassa e rimuove lo sporco più tenace dalle superfici.
- Prepara le superfici al trattamento protettivo.
- Rimuove vecchi trattamenti protettivi non filmanti.
- Rimuove gli sporchi più ostinati e di cui non si conosce l'origine.

COME SI USA

Diluire 1 litro di NEWFLOOR in 3 litri d'acqua pulita tiepida e applicare la soluzione sulla superficie.

Lasciare agire 4-5 minuti, poi intervenire energicamente con uno spazzolone.

Raccogliere la soluzione con uno straccio pulito e risciacquare con cura.

Dopo il lavaggio con NEWFLOOR la superficie sarà idonea per un successivo trattamento protettivo, come STOPWATER per una protezione idrorepellente, STAINOFF per una protezione antimacchia o **EVERSHINE** per una protezione antimacchia ad effetto lucido. Verificare in etichetta che il protettivo scelto sia idoneo per il materiale.







FORMATO	PEZZI PER CARTONE	RESA indicativa (1 litro)
1L	6 pz	fino a 25 m²

AVVERTENZE
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Non disperdere nell'ambiente dopo l'u

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

Non usare su superfici nuove in pietra naturale lucidata e legno. Evitare il contatto con superfici metalliche (nel caso sciacquare subito). Effettuare sempre un test preventivo su una piccola porzione di superficie. Su mattoni e cotto si consiglia un lavaggio neutralizzante con EASYDEK dopo l'impiego di NEWFLOOR.

SANIFAST PULIZIA IGIENIZZANTE





TUTTI I MATERIALI









A COSA SERVE

- Pulisce, igienizza a fondo le superfici degli ambienti domestici e pubblici come scuole, palestre, uffici etc...
- Detergente igienizzante: rimuove sporco, acari, germi e batteri.
- Può essere impiegato per la manutenzione dei pavimenti trattati a cera.

I VANTAGGI

- Ideale per l'igiene giornaliera di tutta la casa.
- Rimuove sporco, germi e batteri dalle superfici.
- Formula concentrata anti-odore: elimina gli odori rinfrescando l'ambiente.
- Rispetta tutte le superfici, anche le più delicate.
- È gradevolmente profumato all'essenza di limone.
- Pet Friendly: idoneo per ambienti in cui vivono animali domestici.
- Senza risciacquo, quando usato alla diluizione 1:100.
- Prodotto idoneo all'HACCP

COME SI USA

Per una pulizia igienizzante: diluire 1:100 (50 ml in 5 litri d'acqua).

Non serve risciacquare.

Per un' igiene più profonda: diluire 250 ml di SANIFAST in 5 litri d'acqua. Lavare e risciacquare.

Per la pulizia dei sanitari: usare puro con una spugna morbida e risciacquare.

SUPERFICI CHE PUOI IGIENIZZARE









RESA

Con un litro di prodotto faccio

Diluito 1:10 100 m²

Diluito 1:100 1.000 m²

La resa è indicativa

Confezioni

1 litro: cartoni da 6 pezzi.

SHELF LIFE: 5 anni

Se conservato secondo le indicazioni di stoccaggio riportate.

- AVVERTENZE

 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

 Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.

 Biodegradabilità superiore al 90%

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

AMBIENTI DA IGIENIZZARE

- SUPERFICI DI CASA
- SCUOLE
- UFFICI
- AMBULATORI
- LUOGHI PUBBLICI
- ALBERGHI
- COMUNITA' E CASE DI CURA
- OSPEDALI

EVERSHINE



PROTEZIONE CO ANTIMACCHIA EFFETTO LUCIDO

PIETRE NATURALI E AGGLOMERATI NON LUCIDI. COTTO. TUFO



- ELEVATA RESISTENZA AL TRAFFICO **INTENSO**
- RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI
- NON SPELLICOLA E NON INGIALLISCE

A COSA SERVE

- Protettivo antimacchia e antisporco ad effetto bagnato.
- Impedisce l'assorbimento di macchie e facilita la rimozione dello sporco.
- Ad azione antispolvero.
- Incrementa la lucentezza del materiale.

COME SI USA

No diluizione, agitare prima dell'uso.

Su superficie asciutta e pulita, applicare uniformemente EVERSHINE con un pennello o altro applicatore, impregnando bene anche le fughe.

Dopo 2-3 ore, applicare una seconda mano di prodotto seguendo le stesse modalità. La superficie è calpestabile dopo 12 ore.

Manutenzione: soluzione diluita di EASYWASH o MARBLEWASH, a seconda del tipo di materiale.





FORMATO	PEZZI PER CARTONE	RESA INDICATIVA intesa p Con 1 litro di prodotto fa	
1L	6 pz	Pietre e agglomerati non luci	di 10 m²
		Cotto	7-16 m²

AWERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.

Per essere trattato, un pavimento esterno deve essere posato a regola d'arte e cioè rispondere a tutti i requisiti richiesti del caso, come ad esempio: il rispetto delle pendenze, la corretta realizzazione di giunti di dilatazione, il perfetto isolamento del terreno, la comprovata ingelività del materiale.

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C.

Su superfici a bassa assorbenza (ardesia, botticino, marmo carrara) è consigliabile diluire il prodotto con acqua (1 litro di prodotto in 1 litro di acqua). Non applicare su superfici levigate.

Non applicare il prodotto all'esterno nel caso sia prevista pioggia. Non bagnare la superficie prima di 24 ore dall'applicazione del prodotto. Il prodotto non può essere applicato su supporti con problemi legati all'umidità di risalita.

STAINOFF

PROTEZIONE CO ANTIMACCHIA

PIETRA NATURALE E AGGLOMERATI. GRES PORCELLANATO LEVIGATO. MARMO. GRANITO



- NON CREA FILM E NON INGIALLISCE
- IDEALE PER LA PROTEZIONE DI TAVOLI. TOP DI CUCINE E DI BAGNI
- NON ALTERA L'ASPETTO ESTETICO **DEL MATERIALE**

A COSA SERVE

- Protettivo antimacchia ad effetto naturale.
- È la miglior difesa in versione ecocompatibile dalle macchie per gres porcellanato levigato, pietra naturale, marmo e granito con finitura lucida, patinata, spazzolata, levigata fine opaca.
- Protegge dall'acqua e dagli agenti macchianti le superfici e ne semplifica la pulizia.

COME SI USA

No diluizione, agitare prima dell'uso.

Applicare uniformemente STAINOFF su superficie asciutta e pulita con un pennello o vello spandicera. Lasciar penetrare il prodotto nel materiale e nelle fughe ed entro 15 min dall'applicazione togliere l'eventuale eccesso di prodotto con un panno in microfibra asciutto. Per materiali molto assorbenti (come le pietre grezze) applicare una seconda mano di prodotto, seguendo le indicazioni sopra riportate.

Su superfici interne, è consigliabile completare la protezione applicando una cera di finitura: GLOSSYWAX per un effetto lucido o NATURALWAX per un effetto naturale.

La superficie è calpestabile dopo 4 ore.

Dopo un giorno la protezione antimacchia è attiva.

Manutenzione: soluzione diluita di EASYWASH o MARBLEWASH, a seconda del tipo di materiale.







FORMATO	PEZZI PER CARTONE	RESA INDICATIVA intesa per mano Con 1 litro di prodotto faccio:
1L	6 pz	Su superfici porose ed assorbenti 7-10 m²
		Su superfici a basso assorbimento 20-30 m²
		Su superfici a basso assorbimento 40 m²

AVERTENZE

* Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.

* Il prodotto teme il gelo in canestro. Conservare a temperatura ambiente.

* Per essere trattato, un pavimento esterno deve essere posato a regola d' arte e cioè rispondere a tutti i requisiti richiesti dal caso, come ad essempio: il rispetto delle pendenze, la corretta realizzazione di giunti di dilatazione, il perfetto isolamento del terreno, la comprovata ingelività del materiale.

* Aerare bene il locale durante l'uso e l'asciugatura del prodotto.

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C. Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C.

Attenzione:

Provare il prodotto su una piccola porzione di superficie per verificare eventuali cambi di colore.

Non applicare il prodotto all'esterno nel caso sia prevista pioggia. Non applicare all'esterno durante le ore più calde della stagione estiva. Non protegge dalle aggressioni acide.

STOPWATER



PROTEZIONE (IDROREPELLENTE

PIETRA E AGGLOMERATI NON LUCIDI, CEMENTO, COTTO, MATTONI FACCIA VISTA, KLINKER, INTONACO. TUFO



- IDEALE PER LA PROTEZIONE DI PARETI **ESTERNE**
- RESISTENTE AI RAGGI UV
- NON MODIFICA L'ASPETTO DEL MATERIALE

A COSA SERVE

- Idrorepellente ad effetto naturale.
- Impregna il materiale in profondità, conservandone la traspirabilità. Ostacola la crescita di alghe, muffe e licheni.
- Difende dal degrado causato dagli agenti atmosferici. Evita la formazione di efflorescenze.

COME SI USA

No diluizione.

Su superficie asciutta e pulita applicare il prodotto con pennello o altro applicatore, facendo attenzione ad impregnare bene il materiale da trattare, comprese le fughe. Prima che il prodotto asciughi (circa 15 minuti), rimuovere l'eventuale residuo tamponando con un panno asciutto e pulito.

La superficie è calpestabile dopo 4 ore.

Dopo un giorno la protezione idrorepellente è attiva.

Manutenzione: soluzione diluita di EASYWASH o MARBLEWASH, a seconda del tipo di materiale.







FORMATO	PEZZI PER CARTONE	RESA INDICATIVA intesa Con 1 litro di prodotto	-
1L	6 pz	Cotto, mattoni faccia a vista, klinker, pietra, intonaco 10-16 m²	
		Cemento	8-10 m ²

- AWERTENZE

 * Tenere fuori dalla portata dei bambini.

 * Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.

 * Per essere trattato, un pavimento esterno deve essere posato a regola d' arte e cioè rispondere a tutti i requisiti richiesti dal caso, come ad esempio: il rispetto delle pendenze, la corretta realizzazione di giunti di dilatazione, il perfetto isolamento del terreno, la comprovata ingelività del materiale.

 * Non protegge il marmo e la pietra calcare dalle aggressioni acide.

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C.

Provare il prodotto su una piccola porzione di superficie per verificare eventuali cambi di colore non desiderati. Evitare ristagni di prodotto non assorbito. Non applicare il prodotto all'esterno nel caso sia prevista pioggia. Eventuali residui di prodotto persistenti possono essere rimossi anche a prodotto asciutto, intervenendo con NEWFLOOR (diluendo mezzo litro di prodotto in 5lt d'acqua) e pad bianco. Evitare le applicazioni in presenza di condensa superficiale o sotto l'azione diretta del sole. Non protegge dalle aggressioni acide.

FEBOL

PULIZIA LUCIDANTE PER METALLI PREZIOSI

ARGENTO, RAME, OTTONE, PELTRO



- FACILISSIMO DA APPLICARE.
- NON GRAFFIA LE SUPERFICI.

A COSA SERVE

- Pulisce e lucida argento, ottone, rame e peltro.
- Conserva la brillantezza dei materiali.

COME SI USA

No diluizione: pronto all'uso.

Applicazione: agitare prima dell'uso. Versare un pò di FEBOL su di uno straccio e strofinare. Attendere alcuni minuti e quindi lucidare con un panno pulito ed asciutto.





FORMATO	PEZZI PER CARTONE
200ML	12 pz

- AVVERTENZE

 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

 Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.

 Prodotto alcalino, chiudere bene il tappo dopo l'uso.

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C.

Attenzione:

Il prodotto è alcalino: Tenere fuori dalla portata dei bambini. Chiudere bene il tappo dopo l'uso.

FORMULA LEGNO

TRATTAMENTO POLISH PER LEGNO

PER SUPERFICI IN LEGNO VERNICIATO E NATURALE



- NUTRE E PULISCE IL LEGNO: PORTE, MOBILI, RIPIANI.
- RAVVIVA L'ORIGINALE BRILLANTEZZA.
- PULISCE E CONTEMPORANEAMENTE **NUTRE IN PROFONDITÀ.**

A COSA SERVE

- Nutre e pulisce il legno: porte, mobili, ripiani.
- Ravviva l'originale brillantezza.
- Pulisce e contemporaneamente nutre in profondità.

COME SI USA

No diluizione: pronto all'uso.

Applicazione: Agitare prima dell'uso. Versare il prodotto su un panno asciutto e strofinare immediatamente la superficie da detergere e ravvivare; continuare per pochi secondi fino a completa asciugatura.





FORMATO	PEZZI PER CARTONE
250ML	12 pz

AVVERTENZE
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C.

Attenzione:

Non applicare sui pavimenti.

FORMULA MARMO

TRATTAMENTO POLISH PER MARMO

PIETRA NATURALE, AGGLOMERATI, MARMO, GRANITO



- FACILISSIMO DA APPLICARE.
- EFFICACE E DAI RISULTATI IMMEDIATI.
- PIACEVOLE EFFETTO AL TATTO.

A COSA SERVE

- Protegge e pulisce le piccole superfici in marmo, granito e agglomerati: ripiani, davanzali, tavoli, top di bagni...
- Rimuove i residui calcarei lasciati dall'acqua.
- Restituisce brillantezza alle superfici lucide consumate.

COME SI USA

No diluizione: pronto all'uso.

Agitare prima dell'uso. Versare su un panno e passare sulla superficie da pulire. Insistere per pochi secondi fino alla completa asciugatura.





FORMATO	PEZZI PER CARTONE	
250ML	12 pz	

AVVERTENZE
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C.

Attenzione:

Non applicare sui pavimenti.

GLOSSYWAX

CERA EFFETTO LUCIDO

PIETRA NATURALE, AGGLOMERATI, ARDESIA, GOMMA, PVC, LAMINATI PLASTICI, LINOLEUM, LVT. RESINA. SUPERFICI. VINILICHE. COTTO. KLINKER



- NON SERVE LUCIDARE
- HA GRANDE CAPACITÀ DI ADESIONE
- DI FACILE APPLICAZIONE

A COSA SERVE

- · Cera ad effetto lucido.
- Mantiene in ottimo stato i pavimenti soggetti ad alto calpestio.
- Perfetta sui pavimenti gomma, PVC, vinilici, laminati plastici, linoleum, resina.
- È ideale per superfici in pietra naturale non lucidata, granito e cotto.
- Permette di donare un piacevole grado di lucentezza alla superficie.
- Facilita l'ordinaria manutenzione dei materiali.

COME SI USA

Applicare uniformemente una mano di prodotto sulla superficie asciutta e pulita, utilizzando uno spandicera o panno in microfibra. Dopo 1 ora, stendere una seconda mano in senso perpendicolare alla prima. Una volta asciutto il pavimento è calpestabile e sarà brillante senza bisogno di lucidare. Nel caso di pietre naturali porose, trattare preventivamente la superficie con una mano di base di STAINOFF ed attendere 24 ore prima di stendere GLOSSYWAX.

È consigliato ogni 2-3 mesi rinnovare il trattamento per mantenere la lucentezza delle superfici applicando su superficie asciutta e pulita una soluzione diluita di GLOSSYWAX (mezzo litro in 5 litri d acqua).

Una volta all'anno è consigliato il ripristino della protezione: decerare la superficie con il detergente ENERGYCLEAN (diluendo 1 litro in 5 litri d acqua). Dopo aver risciacquato con cura, su pavimento asciutto e pulito applicare il prodotto puro con spandicera.





FORMATO	PEZZI PER CARTONE	RESA INDICATIVA intesa per mano Con 1 litro di prodotto faccio:		
1L	6 pz	Cotto	30 m²	
		Pietra	30-40 m ²	
		Gomma/pvc, Laminati Plastici, Linoleum, Resina (pura) 30 m²		
		Gomma/pvc, Laminati Plasti Resina (diluita)	ci, Linoleum, 240 m²	

AVVERTENZE
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C. Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C.

Su superfici a bassa assorbenza (ardesia, botticino, marmo carrara) è consigliabile diluire il prodotto con acqua (1 litro di prodotto in 1 litro

Non applicare su superfici levigate.

È sconsigliato l'uso del prodotto su superfici esterne, in ambienti umidi e dove vi sia ristagno d'acqua (bagni, docce).

NATURALWAX

CERA EFFETTO OPACO

COTTO, KLINKER, CEMENTINE, PIETRA E AGGLOMERATI NON LUCIDI, TUFO, RESINA



- È REPELLENTE A SPORCO E POLVERE
- LUCIDATA. PERMETTE DI OTTENERE **UN EFFETTO SATINATO**
- DI FACILE APPLICAZIONE

A COSA SERVE

- Nutre e protegge i pavimenti dal calpestio, con un effetto naturale.
- Per la manutenzione e la finitura opaca dei trattamenti di pavimenti in cotto, klinker, marmo anticato, pietra naturale, superfici resilienti (GOMMA, PVC, LAMINATI PLASTICI, LINOLEUM, LVT).
- Ideale sulle pareti interne in mattoni e pietre naturali, sui rivestimenti decorativi in gesso, pietra ricostruita e cemento per impedire lo spolverio e conferire un consolidamento superficiale.
- Facilita l'ordinaria manutenzione dei materiali.

COME SI USA

Diluire NATURALWAX aggiungendo 200ml d'acqua per litro di prodotto. Su superficie asciutta e pulita applicare una mano uniforme di prodotto con spandicera o panno in microfibra a pavimento (pennello per pareti). Dopo 1 ora, stendere una seconda mano in senso perpendicolare alla prima. Una volta asciutto il pavimento è calpestabile. Se si desidera un leggero effetto lucido si può passare la superficie con panno di lana o con lucidatrice. Nel caso di pietre naturali porose, trattare preventivamente la superficie con una mano di base di **STAINOFF**.

È consigliato ogni 2-3 mesi rinnovare il trattamento per mantenere la finitura della superficie applicando su superficie asciutta e pulita una soluzione diluita di **NATURALWAX** (mezzo litro in 5 litri d'acqua). Una volta all'anno è consigliato il ripristino della protezione: applicare la cera diluita (200 ml d'acqua per litro di prodotto) con spandicera o panno in microfibra. Per il trattamento anti-spolvero: su superficie asciutta e pulita applicare con pennello una mano uniforme di prodotto puro. Dopo 1 ora circa la superficie trattata è asciutta.





FORMATO	PEZZI PER CARTONE	RESA INDICATIVA intesa per mano Con 1 litro di prodotto faccio:		
1L	6 pz	Cotto	30 m²	
		Pietra	30 m²	

- AVVERTIENZE
 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
 Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.
 Conservare il contenitore a temperatura ambiente, il prodotto teme il gelo in canestro.

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C.

È possibile rimuovere il prodotto utilizzando lo specifico decerante per cere all'acqua ENERGYCLEAN.

È sconsigliato l'uso del prodotto su superfici esterne, in ambienti umidi e dove vi sia ristagno d'acqua (bagni, docce). Il prodotto può modificare l'aspetto estetico del materiale, verificare preventivamente su una piccola porzione di superficie.

NATUREWOOD

CERA RIGENERANTE

LEGNO TRATTATO A OLIO E A CERA







- MISCELA DI CERE NATURALI A BASE ACQUA.
- FACILITA LA SUCCESSIVA PULIZIA.
- OTTIMA RESISTENZA AL CALPESTIO.
- APPLICAZIONE RAPIDA: ASCIUGA **VELOCEMENTE.**
- NON CREA ALCUNA PELLICOLA SULLA SUPERFICIE NEL TEMPO.



A COSA SERVE

- Nutre in profondità il legno trattato ad olio e a cera.
- Rinnova la protezione da macchie e sporco.
- Rigenera il trattamento di parquet trattati ad olio o a cera.
- Ravviva i pavimenti spenti, disidratati o segnati dall'usura.
- Uniforma la colorazione della superficie
- Risalta la colorazione originale del legno.
- Dona al materiale un gradevole effetto satinato.

COME SI USA

No diluizione: pronto all'uso. Agitare bene prima dell'uso.

Su pavimento preventivamente pulito con **EASYWASH** (diluizione 1:200) applicare **NATUREWOOD** con un panno pulito, distribuendolo in modo uniforme.

Lasciare asciugare e lucidare con panno di lana o lucidatrice.
Per la manutenzione dei pavimenti: spruzzare **SPLENDIWOOD** su un panno pulito e passare sul pavimento o usare EASYWASH alla diluizione 1:200 avendo cura di strizzare bene lo straccio.

FORMATO	PEZZI PER CARTONE	RESA INDICATIVA intesa per mano Con 1 litro di prodotto faccio:
500ML	12 pz	30-40 m²

SHELF LIFE: 2 anni

Se conservato secondo le indicazioni di stoccaggio riportate.

AVVERTENZE

- AWERTENZE

 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

 Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.

 Conservare il contenitore a temperatura ambiente, il prodotto teme il gelo in canestro.

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C.

Attenzione:

Non usare il prodotto su superfici esterne, in ambienti umidi e dove vi sia ristagno d'acqua (bagni, docce). Accumuli di prodotto si rimuovono lucidando il pavimento.

PARQUET WAX

TRATTAMENTO DI FINITURA PER LEGNO EFFETTO LUCIDO

COTTO, KLINKER, CEMENTINE, PIETRA E AGGLOMERATI NON LUCIDI, TUFO, RESINA



- PUÒ ESSERE USATA SIA PURA CHE DILUITA.
- HA UN BUON GRADO DI AUTOLUCIDO.
- HA UN'OTTIMA RESISTENZA ALL'USURA E AL TRAFFICO.

A COSA SERVE

- Protegge e allunga la vita ai pavimenti in parquet verniciato, prefinito e superfici viniliche.
- Ripristina la protezione originaria quando comincia a dar segni di usura.
- Genera un sottile strato protettivo.
- È repellente a sporco e polvere.
- · Semplifica la manutenzione.

COME SI USA

Diluizione: puro o diluito (200-400ml nel secchio di lavaggio) a seconda del grado di usura del pavimento.

Stendere il prodotto con un panno morbido e quindi attendere tra i 30 ed i 60 minuti prima di trafficare il pavimento. Il prodotto è autolucidante ma può essere lucidato se si desidera una maggiore brillantezza.





FORMATO	PEZZI PER CARTONE	RESA INDICATIVA intesa per mano Con 1 litro di prodotto faccio:		
1L	6 pz	30 m²		

- AWERTENZE

 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

 Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.

 Prodotto alcalino, chiudere bene il tappo dopo l'uso.

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C. Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C.

Per rimuovere eventuali segni, passare con la lucidatrice. È sconsigliato l'uso del prodotto su superfici esterne, in ambienti umidi e dove vi sia ristagno d'acqua (bagni, docce).



La linea **Fai da te - DIY** è stata sviluppata con l'obiettivo di soddisfare le esigenze del suo Cliente: **l'Hobbista**.

Una comunicazione semplice ed immediata che chiarisce cosa fa ciascun prodotto arricchita da un nuovo packaging dedicato dai toni grigio silver metallizzato.



PRODOTTI

CON FLACONE A SPRUZZO PRONTI ALL'USO



ACTIVE1 TOGLIMUFFA ATTIVO

GRES PORCELLANATO, CERAMICA, PIETRE <mark>NATURALI. PITTURE MURALI E MARMORINO.</mark> **CEMENTO E FUGHE, COTTO, KLINKER**



A COSA SERVE

• Rimuove rapidamente la muffa e sanifica le superfici in pietra, intonaco, cemento, cotto, fughe, ceramica, vetro e marmorino.

I VANTAGGI

- Pratica confezione ergonomica con spruzzatore.
- Viscosità ideale: può essere facilmente applicato a parete.
- · Azione rapida, efficace in pochi minuti.
- Pulisce efficacemente anche le fughe.



RESA

Con un litro di prodotto faccio:

10-20 m² a seconda dell'assorbimento della superficie

La resa è indicativa

Confezioni

Flaconi da 500 ml con erogatore a spruzzo (trigger): cartoni da 6 pezzi.

- AVVERTENZE
 Tenere fuori dalla portata dei bambini
- Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso. Non utilizzare in combinazione con acidi. Possono formarsi gas pericolosi
- Applicare il prodotto aerando il locale.
 Non rimuovere a secco la muffa al fine di evitare la dispersione delle spore.

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

COME SI USA

Pronto all'uso: non serve diluire.

Applicazione: Spruzzare ACTIVE1 direttamente sulla superficie da pulire tenendo il flacone in posizione verticale ad una distanza di circa 15-20 cm dal punto di applicazione. Lasciare agire per circa 15 minuti. Tamponare l'eventuale eccesso di prodotto con un panno umido per evitare possibili gocciolature. Se necessario ripetere l'operazione, quindi risciacquare con una spugna umida. Per ostacolare il riformarsi della muffa si consiglia di applicare a seguito della pulizia ACTIVE2 per una protezione attiva dalle muffe.

Aerare bene i locali durante e dopo l'uso. (circa 4 ore di aerazione ma se l'odore di cloro persiste continuare ad areare finché non scompare).

Prima di procedere alla tinteggiatura si consiglia di attendere circa 12 ore.

Attenzione:

Non spruzzare su legno, piante, tessuti e metalli, in tal caso lavare immediatamente con acqua. Non utilizzare su pietre lucide nuove

Attenzione: su intonaci colorati, verificare preventivamente su una piccola porzione di superficie eventuali cambiamenti di colore.

Usare i biocidi con cautela. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.

Si raccomanda l'utilizzo di indumenti protettivi e guanti adatti durante l'uso. In caso di scarsa ventilazione indossare una mascherina respiratoria.

CLEAN&SHINE PULIZIA SPLENDENTE PER LA CASA

GRES PORCELLANATO, CERAMICA SMALTATA, PIETRE, VETRI SPECCHI, VINILPELLE, LAMINATI PLASTICI E GOMMA, ACCIAIO, MARMO E GRANITO, DUARZO E AGGLOMERATI







A COSA SERVE

- Deterge tutte le superfici: rivestimenti, ceramica, laminati plastici, superfici smaltate, acciaio inossidabile, vetri e specchi.
- · Ideale per le ante di cucine e bagno, mobili e laminati di ufficio.
- Perfetto per il top in marmo, granito, agglomerati in marmo e quarzo.

I VANTAGGI

- · Non contiene alcool né ammoniaca.
- Ha formulazione delicata ma sgrassa in modo eccellente.
- · Non necessita di risciacquo.
- · Rapida asciugatura.
- · Non lascia aloni.
- Detergente delicato per tutte le superfici.
- Prodotto idoneo all'HACCP

COME SI USA

No diluizione: Pronto all'uso

Applicazione: Spruzzare sulla superficie tenendo il flacone in posizione verticale a circa 20/30 cm cm dal punto di applicazione. Pulire con un panno morbido e asciutto.

Confezioni

Flaconi da 750 ml con erogatore a spruzzo (trigger): cartoni da 6 pezzi.

AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C. Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

DEEPCLEAN PULIZIA ANTICALCARE

GRES PORCELLANATO, CERAMICA, MOSAICI, VETRO, ACCIAIO INOX





A COSA SERVE

- Pulisce a fondo tutte le superfici del bagno.
- Toglie il calcare.
- · Rende tutto brillante.

I VANTAGGI

- · Biodegradabile.
- Dai sanitari ai pavimenti, un prodotto per tutto il bagno.
- Facilissimo da usare: si spruzza e si passa.
- Ideale per i mosaici.
- · Rispetta le vasche in metacrilato.
- Non danneggia l'acciaio inox delle rubinetterie.
- · Pulisce e sanifica.



COME SI USA

No diluizione: pronto all'uso.

Applicazione: Spruzzare DEEPCLEAN sulla superficie da pulire, lasciarlo agire qualche secondo e passare poi con una spugna umida.

Confezioni

Flaconi da 750 ml con erogatore a spruzzo (trigger): cartoni da 6 pezzi.

AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

Attenzione:

Non usare il prodotto sulle superfici in marmo lucidato e su superfici smaltate sensibili agli acidi, usarlo con cautela in loro prossimità (non gocciolare sopra).

FUEGO PULIZIA CAMINETTI E STUFE

VETRO, PIETRA E AGGLOMERATI,
MATTONI E COTTO, GRES PORCELLANATO,
CERAMICA, CEMENTO, ACCIAIO INOX





A COSA SERVE

- Schiuma spray detergente rimuovi fuliggine, specifica per la pulizia di vetri e rivestimenti di stufe e camini.
- Rimuove anche lo sporco intenso di grassi di combustione su forni, griglie, fornelli, rivestimenti di camini e barbecue in mattoni e pietre naturali.

I VANTAGGI

- Biodegradabile
- Straordinaria azione pulente
- · Efficace anche sui rivestimenti
- Agisce rapidamente
- Non sgocciola e non lascia aloni
- · Gradevole profumazione
- · Facile da usare



RESA

Una confezione dura un'intera stagione*

* Valore indicativo sulla base di un uso regolare

Confezioni

Flaconi da 750 ml con erogatore a spruzzo (trigger): cartoni da 6 pezzi.

COME SI USA

No diluizione: Pronto all'uso.

Istruzioni di applicazione: Spruzzare **FUEGO** direttamente sulla superficie a circa 15-20 cm dal punto di applicazione. Lasciare agire per 1 o 2 minuti, quindi risciacquare con panno o spugna umida, rimuovendo lo sporco.

Asciugare con panno pulito o carta assorbente.

In caso di sporco tenace si consiglia di intervenire con spugna abrasiva, ripetendo l'operazione.

AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

Attenzione:

Non lasciare asciugare il prodotto sulla superficie; non usare su marmi e pietre lucidate nuovi, superfici trattate a cera e legno. Su superfici metalliche verificare preventivamente la loro resistenza al prodotto (nel caso sciacquare subito)

FUGANET PULIZIA SPECIFICA PER FUGHE

TUTTI I TIPI DI FUGA






A COSA SERVE

• Pulisce a fondo le fughe di pavimenti e rivestimenti ceramici: monocottura, bicottura, gres porcellanato con sola esclusione dei tipi assorbenti trattati a cera.

I VANTAGGI

- · Biodegradabile.
- · Facile da usare con la praticissima confezione con impugnatura ergonomica e dosatore a spruzzo.
- Non aggredisce né intacca la piastrella.
- Non contiene acidi né ipoclorito di sodio.

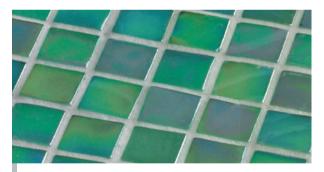

RESA

Con 750 ml di prodotto faccio:

fino a 850 metri lineari

La resa è indicativa e si intende per mano e caratteristiche del materiale

Confezioni

Flaconi da 750 ml con erogatore a spruzzo (trigger): cartoni da 6 pezzi.

AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C. Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

COME SI USA

Pronto all'uso: non va diluito.

Applicazione: Spruzzare FUGANET direttamente sulla fuga. Lasciare agire qualche minuto e pulire strofinando con una spugna abrasiva o spazzolone. Nel caso di fughe molto sporche si consiglia di effettuare una prima pulizia più profonda utilizzando PULIZIA DISINCROSTANTE o DETERDEK PRO, diluito 1:10.

Attenzione:

Il prodotto opacizza il metacrilato, usare con attenzione in prossimità di vasche in metacrilato

RBLE REFR PULISCE E RINNOVA **PIANI IN MARMO**

MARMO, GRANITO, PIETRA NATURALE, **AGGLOMERATI: MARMO-RESINA DUARZO RESINA MARMO-CEMENTO, QUARZO**







Flaconi da 750 ml con erogatore a spruzzo (trigger): cartoni da 6 pezzi.

Confezioni

- AVVERTENZE Tenere fuori dalla portata dei bambini.
 Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.
- **TEMPERATURE**

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C. Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C.

A COSA SERVE

- Pulisce le superfici in pietra naturale già trattate con impermeabilizzanti.
- Rinnova e mantiene la protezione antimacchia nel tempo.
- Perfetto per il top in marmo, quarzo e granito.
- · Può essere usato anche su top in ceramica assorbente precedentemente impermeabilizzati.
- Indicato anche per marmo-resina e guarzo-resina.

I VANTAGGI

- Utilizzato quotidianamente deterge le superfici e rafforza il trattamento protettivo antimacchia.
- Prodotto neutro ideale anche per le superfici in pietra naturale più delicate.
- Facile da usare.
- Non necessita di risciacquo.
- Rapida asciugatura.
- Profumazione gradevole.
- · Certificato per il contatto alimentare.

COME SI USA

Pronto all'uso: non serve diluire.

Applicazione: Spruzzare MARBLE REFRESH sulla superficie e passare con un panno morbido e asciutto, massaggiare la superficie fino a completa asciugatura. Non risciacquare.

NODROPS SCUDO ANTIGOCCIA

BOX DOCCIA, VETRO, MOSAICO DI VETRO, CERAMICA SMALTATA, SPECCHI







Confezioni

Flaconi da 750 ml con erogatore a spruzzo (trigger): cartoni da 6 pezzi.

AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

A COSA SERVE

- Pulisce e protegge le superfici in vetro rendendole idrofile, l'acqua scivola via senza lasciare tracce di calcare.
- Ideale per i box doccia.

I VANTAGGI

- Facile da applicare, non necessita di risciacquo perchè non lascia aloni, ecologico.
- Può essere utilizzato per la manutenzione ordinaria di rubinetterie, elementi in acciaio e plexyglass.
- La sua formulazione non acida lo rende adatto all'utilizzo anche su materiali sensibili agli acidi o in prossimità di essi.
- Utilizzato regolarmente rende non necessario l'utilizzo di altri prodotti anticalcare.

COME SI USA

No diluizione: pronto all'uso.

Applicazione: Spruzzare **NODROPS** sulla superficie tenendo il flacone in posizione verticale a circa 20-30 cm dal punto di applicazione. Passare con carta assorbente o panno morbido e asciutto per distribuire il prodotto in modo uniforme. Lasciare asciugare. La doccia può essere utilizzata immediatamente.

Per ottenere un risultato ottimale si consiglia di effettuare la manutenzione con **NODROPS** con continuità. Nel caso la superficie da trattare presenti evidenti tracce di calcare prima di applicare **NODROPS** si consiglia di intervenire con l'apposito detergente **DEEPCLEAN**.

POWERCLEAN PULIZIA SGRASSANTE POTENTE

CERAMICA, PLASTICA, VETRO, LEGNO LACCATO







Confezioni

Flaconi da 750 ml con erogatore a spruzzo (trigger): cartoni da 6 pezzi.

AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C. Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

A COSA SERVE

- Pulisce a fondo ogni tipo di sporco e quello grasso in particolare.
- Ideale in cucina: piani cottura, griglie, barbecue...
- · Perfetto in garage: utensili, auto, moto, biciclette.
- · Pulisce i vetri dei caminetti e delle stufe.

I VANTAGGI

- Biodegradabile
- · Lascia la superficie brillante.
- Azione rapida.
- È praticissimo grazie all'erogatore a spray.
- Non ha solventi che possono danneggiare le superfici verniciate.
- È gradevolmente profumato.
- Universale: ceramica, plastica, metallo, legno laccato e vetro.

COME SI USA

Su superfici con sporco leggero (vetroceramica, mobili laccati, sanitari, ecc): spruzzare POWERCLEAN su un panno spugna precedentemente imbevuto d'acqua.

Su superfici con sporco normale o intenso (paraurti, piani cottura, griglie, tapparelle, cerchioni auto, mobili da giardino, bici, etc..): spruzzare POWERCLEAN direttamente sulla superficie tenendo il flacone in posizione verticale a circa 20-30 cm dal punto di applicazione. Lasciare agire quindi risciacquare con un panno o una spugna umida.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

RAPIDSAN ECO IGIENIZZANTE

TUTTE LE SUPERFICI











Confezioni

Flaconi da 750 ml con erogatore a spruzzo (trigger): cartoni da 6 pezzi.

SHELF LIFE: 5 anni

e conservato secondo le indicazioni di stoccaggio riportate.

AVVERTENZE
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

A COSA SERVE

- 3 in 1: pulisce, igienizza a fondo ed elimina gli odori.
- Sviluppato per l'igiene giornaliera di superfici e oggetti a frequente contatto con le mani.
- Formula con alcool: rimuove sporco, acari, germi e batteri.
- Ideale per igienizzare superfici di cucina, bagno, mobili e laminati di ufficio.
- · Perfetto per i piani in marmo, granito, agglomerati in marmo e quarzo.

I VANTAGGI

- Formula igienizzante ecologica.
- Contiene Tea Tree Oil: essenza naturale ad alto potere igienizzante.
- Non lascia residui chimici aggressivi sulle superfici.
- Azione anti-odore: rinfresca e deodora l'ambiente.
- · Idoneo per ambienti in cui vivono animali domestici.
- Senza risciacquo.
- Rapida asciugatura.
- Rispetta tutte le superfici, anche le più delicate.
- Azione sgrassante.
- Prodotto idoneo all'HACCP.

COME SI USA

Pronto all'uso:

non serve diluire.

Applicazione: spruzzare RAPIDSAN sulla superficie tenendo il flacone in posizione verticale a circa 20/30 cm dal punto di applicazione. Pulire con un panno morbido e asciutto.

SUPERFICI CHE PUOI IGIENIZZARE

A più frequente contatto con le mani

SUPERFICI DI CASA



























ALTRE SUPERFICI













AMBIENTI DA IGIENIZZARE

- SUPERFICI DI CASA: CUCINE, BAGNI, MOBILI..
- SCUOLE
- UFFICI
- AMBULATORI
- LUOGHI PUBBLICI
- ALBERGHI
- COMUNITA' E CASE DI CURA
- OSPEDALI



PARQUET, LAMINATI, MOBILI





A COSA SERVE

- Pulisce a fondo i pavimenti in parquet verniciato, laminato e trattati ad olio
- Pulisce tutte le superfici in legno della casa: tavoli, porte, mobili...

I VANTAGGI

- Praticissima confezione con impugnatura ergonomica e dosatore a spruzzo.
- · Asciuga in fretta: non serve risciacquare.
- · Non aggredisce la finitura.



COME SI USA

Pronto all'uso: non va diluito.

Applicazione: Spruzzare SPLENDIWOOD su un panno pulito e umido e passare sulla superficie da pulire. Il prodotto asciuga in fretta. Non serve risciacquare.

Confezioni

Flaconi da 750 ml con erogatore a spruzzo (trigger): cartoni da 6 pezzi.

AVVERTENZE
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C.

PROTETTIVO

ACTIVE2 PROTEZIONE ATTIVA DA MUFFE

PIETRE NATURALI, CERAMICA, PITTURE MURALI E MARMORINO, CEMENTO E FUGHE, COTTO



RESA

Con un litro di prodotto faccio:

20-40 m² a seconda dell'assorbimento della superficie

La resa è indicativa

Confezioni

Flaconi da 500 ml con erogatore a spruzzo (trigger): cartoni da 6 pezzi.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

A COSA SERVE

- Protettivo a base acqua che sanifica la superficie ostacolando la colonizzazione
- Evita l'annerimento da umidità sulle pareti interne.
- Sulle pareti può essere utilizzato come protettivo di fondo prima di tinteggiare.

I VANTAGGI

- Penetra a fondo nel materiale senza creare film superficiale.
- Trattamento ecologico a base acqua.
- È incolore quindi non altera le superfici.
- · Efficace anche sulle fughe.
- Può essere facilmente applicato a parete.
- · Azione prolungata nel tempo.

COME SI USA

Pronto all'uso: non serve diluire

Applicazione: Prima di applicare ACTIVE2 assicurarsi che la superficie sia perfettamente asciutta e pulita. In caso di muffe pre-esistenti, rimuoverle con ACTIVE1 il toglimuffa attivo, attendere l'asciugatura, quindi procedere con l'applicazione di **ACTIVE2**. Spruzzare abbondantemente ed uniformemente il prodotto tenendo il flacone in posizione verticale ad una distanza di circa 15-20 cm dal punto di applicazione. Su superfici poco assorbenti, tamponare eventuali gocciolature con un panno asciutto e pulito.

Non spruzzare su piante, in tal caso lavare immediatamente con acqua. Usare i biocidi con cautela. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.

PROTETTIVO

FUGAPROOF PROTEZIONE SALVA FUGHE

TUTTI I TIPI DI FUGA





A COSA SERVE

- Protegge e sanifica le fughe cementizie
- Facilita la rimozione dello sporco e la pulizia ordinaria
- Evita l'assorbimento d'acqua e di macchie in superficie

I VANTAGGI

- · Prodotto ecologico: a base acqua
- Pronto all'uso e facile da applicare
- Sicuro da usare con l'applicazione spray
- · VOC free: trattamento eco-friendly
- Non altera il colore originale delle fughe
- Inodore
- · Tecnologia base acqua: riduce drasticamente i tempi di trattamento
- · Applicabile anche su superfici con umidità residua

RESA

Con 750 ml di prodotto faccio:

fino a 850 metri lineari

La resa è indicativa e si intende per mano e caratteristiche del materiale

Confezioni

Flaconi da 750 ml con erogatore a spruzzo (trigger): cartoni da 6 pezzi.

AVVERTENZE
 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
 Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C. Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C.

COME SI USA

No diluizione: Il prodotto è pronto all'uso.

Istruzioni per l'uso: Pulire la superficie con il detergente FILA più idoneo. Su superficie asciutta spruzzare FUGAPROOF direttamente sulle fughe e asciugare l'eccesso di prodotto con un panno. La superficie è calpestabile dopo 4 ore.

Attenzione:

Non bagnare la superficie per le prime 24 ore dal trattamento. Residui secchi non rimossi in fase di applicazione possono essere asportati con MANUTENZIONE PER TUTTE LE SUPERFICI o CLEANER PRO, diluito 1:30.

NOTE

MEMBER OF



































I prodotti FILA si trovano nelle migliori rivendite di pavimenti, ferramenta, colorifici e fai-da-te.

Fila Chemicals USA, Corp.

e filausa@filasolutions.com

Fila Deutschland Vertriebs GmbH

e filadeutschland@filasolutions.com

Fila España Industria Química S.L.

e filaespana@filasolutions.com

Fila France S.a.r.l.

e filafrance@filasolutions.com

Fila Industria Chimica SpA Middle East Branch

e filamiddleeast@filasolutions.com

Fila Surface Care Products Limited

e filauk@filasolutions.com

filasolutions.com

PARTNER UFFICIALE



SPONSOR DI MAGLIA



FILAGROUP

italia · france · united kingdom · españa deutschland · united states · middle east





FILA Industria Chimica Spa

Via Garibaldi, 58 - 35018

S. Martino di Lupari PD - ITALY

t +39 049 9467300

f +39 049 9460753

e info@filasolutions.com









filasolutions.com



PAG. 3 ALGAENET **DETERGENTI CLEANER PRO** CR10 DETERDEK PRO EPOXY PRO FASEZERO INSTANT REMOVER MARBLE RESTORER 11 MAX 12 NORUST 13 **NOPAINT STAR NOSPOT PHZERO** PS87 PRO 17 SILICONE REFINER **SR95** ZEROSIL 20 21 22 23 BETON **PROTETTIVI CONCRETE SHIELD** ES82 FOB XTREME 24 HYDROREP HYDROREP ECO 25 26 **MP90** 27 28 **MP90 ECO XTREME** 29 NATUREOIL PRW200 PW10 **SALVATERRAZZA® STONEPLUS STOP DIRT** W68 WET 35 36 **WET ECO CLASSIC FINITORI** LONGLIFE



DETERGENTI	ACTIVE1	44
DETERGENTI	CLEAN&SHINE	45
	DEEPCLEAN	46
	FORMULA INOX	4 <u>5</u> 47
	FUEGO	48
	FUGANET	49
	MARBLE REFRESH	<u> </u>
	NODROPS	<u>51</u>
	POWERCLEAN	52
	RAPIDSAN	53
	SANIFAST	54
	SPLENDIWOOD	55
PROTETTIVI	ACTIVE2	56
PROTEITIVI	FUGAPROOF	57
FINITORI	FEB0L Telephone	58
FINITORI	FORMULA LEGNO	59
	FORMULA MARMO	60
	NATUREWOOD	61
	PARQUET WAX	62
	I ANGOLI WAX	02

MATT SATIN

ULTRA NATURWAX

42

43



La **LINEA PRO**, è il risultato di uno studio ed uno sviluppo in **stretta collaborazione con posatori e applicatori specializzati**.

Questo per garantire la piena risposta alle esigenze del Professionista.





DETERGENTE ANTI-ALGHE PER ESTERNI

PIETRA. COTTO. MATTONI FACCIA A VISTA. **CEMENTO. KLINKER. INTONACO E PITTURE MURALI. TUFO**



A COSA SERVE

- Detergente rapido per esterni: elimina alghe, muffe, licheni da pareti e pavimenti
- Rimuove sporco e annerimenti dovuti a polvere, smog, macchie da ristagno di
- Sanifica le superfici e pulisce a fondo

I VANTAGGI

- Efficace dopo soli 15 minuti dall'applicazione
- Viscosità ideale per applicazione a parete
- Doppio formato: per piccole e grandi superfici





RESA

Con un litro di prodotto faccio:

10/20 m²

Le rese sono indicative e si intendono per mano

Confezioni

Flaconi da 500 ml con erogatore a spruzzo (trigger): cartoni da 12 pezzi. 5 litri: cartoni da 4 pezzi.

- AVVERTENZE

 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

 Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.

 Non utilizzare in combinazione con acidi. Possono formarsi gas pericolosi
- Non rimuovere a secco la muffa al fine di evitare la dispersione delle spore.

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C. Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C. Stabilità dei contenitori originali in condizioni di stoccaggio adeguate: 2 anni. Stoccare in ambiente fresco, lontano da fonti di calore o raggi solari. Temperature elevate possono rigonfiare il contenitore, in tal caso porre attenzione all'apertura.

COME SI USA

Pronto all'uso: non serve diluire.

Applicazione:

- 1. Bagnare la superficie con acqua.
- 2. Applicare il prodotto con l'apposito spray o distribuirlo con pennello, spugna o pompa airless.
- 3. Lasciare agire per 10-15 minuti e successivamente intervenire con spazzolone, monospazzola con disco verde o idropulitrice.
- 4. Sciacquare con abbondante acqua. Pulire accuratamente gli attrezzi subito dopo l'uso.

Attenzione:

Non spruzzare su piante, tessuti e metalli, in tal caso lavare immediatamente con

Non utilizzare su pietre lucide nuove.

Su intonaci colorati, verificare preventivamente su una piccola porzione di superficie eventuali cambiamenti di colore.

Usare i biocidi con cautela. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.

CLEANER **DIO**

MANUTENZIONE PROFESSIONALE PER SUPERFICI





GRES PORCELLANATO E CERAMICA, CEMENTO. LEGNO. MARMO. GRANITO E PIETRA NATURALE. LAMINATI PLASTICI E LVT, LINOLEUM, GOMMA E PVC. COTTO E KLINKER

A COSA SERVE

- Pulisce delicatamente tutti i pavimenti e i rivestimenti
- Rispetta le superfici trattate e delicate
- È indispensabile per il lavaggio dopo posa dei pavimenti in pietra naturale con finitura lucida e sensibili ai detergenti forti



I VANTAGGI

- · Contiene ingredienti biodegradabili
- · Pulisce ma non aggredisce
- A elevate diluizioni (1:200) non serve risciacquo perché non lascia residuo
- Molto concentrato, può essere usato a varie diluizioni
- Ideale per la manutenzione di tutte le superfici cerate
- Si può utilizzare con macchina lavasciuga a diluizioni elevate (da 1:200)
- Ideale per laminati
- Profumazione gradevole
- Prodotto idoneo all'HACCP
- Pet Friendly: idoneo per ambienti in cui vivono animali domestici

TECNOLOGIA PRIVA DI AGENTI BRILLANTANTI, sviluppata nei laboratori di Ricerca FILA: CLEANER PRO, usato regolarmente per la pulizia ordinaria, preserva le superfici da stratificazioni opacizzanti di agenti brillantanti o profumanti, mantenendo nel tempo l'aspetto originale della



RESA

RESA E DILUIZIONE (1 litro):

Manutenzione 1:200

1500 m²

Lav. iniziale pietre 1:30

50 m²

La resa è indicativa

Confezioni

1 litro: cartoni da 12 pezzi.

5 litri: cartoni da 4 pezzi.

COME SI USA

Diluizione: da 1:30 a 1:200 a seconda delle necessità.

Applicazione:

Per la manutenzione ordinaria di tutti i tipi di superfici: Diluire CLEANER PRO 1:200 (25 ml in 5 litri d'acqua). Non occorre risciacquo. Per gli sporchi più tenaci eseguire il lavaggio con soluzioni più concentrate.

Per il lavaggio dopo posa di superfici delicate (marmo, travertino, granito, agglomerati lucidi...): Diluire CLEANER PRO 1:30 e stenderlo sul pavimento con spazzolone o monospazzola con disco morbido. Raccogliere il residuo con stracci o aspiraliquidi. Risciacquare alla fine.

Per macchine lavasciuga: Diluire CLEANER PRO 1:200. Versare la soluzione nel serbatoio.

Per la manutenzione straordinaria di superfici molto sporche: Diluire CLEANER PRO da 1:30 a 1:50 secondo l'intensità dello sporco. Lavare con straccio e spazzolone. Raccogliere lo sporco e risciacquare.

AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C. Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

Non usare CLEANER PRO su pavimenti tessili.





PULITORE PER RESIDUI EPOSSIDICI

GRES PORCELLANATO, CERAMICA SMALTATA. **MOSAICO IN VETRO. KLINKER SMALTATO**



CRIO è un detergente liquido concentrato specifico per il lavaggio dopo posa di pavimenti e rivestimenti fugati con stucchi epossidici. È efficace nel caso di residui stagionati e tenaci. CR I O è ideale per materiali non assorbenti come gres porcellanato, ceramiche smaltate e mosaici in vetro. Grazie alla sua viscosità è ideale per le pareti verticali.



RESA

Con un litro di prodotto faccio:

fino a 10 m²

La resa è indicativa (a seconda della quantità di residuo e della sua stagionatura)

Confezioni

1 litro: cartoni da 12 pezzi.

A COSA SERVE

- Detergente liquido ad alta viscosità per la pulizia delle superfici da residui, macchie e aloni di stucco epossidico
- Ideale per materiali non assorbenti come gres porcellanato, ceramiche smaltate e mosaici in vetro

I VANTAGGI

- Grazie alla sua viscosità rimuove dalle superfici macchie e aloni di stucco epossidico
- · Efficace nel caso di residui consistenti e stagionati
- · Rispetta il materiale
- · Facile da applicare
- · Gradevole profumazione di mandorla

COME SI USA

No diluizione: pronto all'uso. Applicazione: Agitare prima dell'uso.

Rimozione di residuo di stucco stagionato (trascorso il tempo di messa in esercizio del fugante utilizzato): stendere il prodotto non diluito con una pennellessa, coprendo perfettamente tutti i residui. Lasciare agire per circa 30 minuti. Strofinare con una spugna abrasiva o con una spatola sui residui più consistenti. Per applicazione a pavimento è possibile intervenire con monospazzola e disco idoneo. Risciacquare con cura. In caso di residui tenaci ripetere l'applicazione lasciando il prodotto in posa più a lungo.

AVVERTENZE
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C. Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

Attenzione:

Effettuare sempre un test preventivo su una piccola porzione di superficie per testare la resistenza del materiale e individuare il tempo di attesa ottimale per la

Non usare su materiali assorbenti. Non usare su legno. Non usare su superfici in metacrilato.Su superfici metalliche verificare preventivamente la loro resistenza al prodotto

DETERDEK **DCO**







LAVAGGIO DI FINE CANTIERE

GRES PORCELLANATO, CERAMICA SMALTATA, MATERIALI RESISTENTI AGLI ACIDI, COTTO, KLINKER



SENZA FOSFATI

 ACIDO TAMPONATO: agisce sul materiale trattato con un'azione controllata ed efficace nel tempo, mantenendo l'ambiente di lavoro sicuro ner l'oneratore.



RESA

RESA E DILUIZIONE (1 litro):		
Cotto 1:5	10/20 m²	
Gres porcellanato 1:5-1:10	40/80 m²	
Pietra naturale 1:5-1:10	20/35 m ²	

La resa è indicativa

Confezioni

1 litro: cartoni da 12 pezzi. 5 litri: cartoni da 4 pezzi.

AVVERTENZE

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
 Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.
- TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C. Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

A COSA SERVE

- Detergente per la pulizia di fine cantiere
- Rimuove le incrostazioni del dopo posa e lo sporco inorganico tenace
- Elimina le efflorescenze saline dal cotto
- Elimina il calcare da pavimenti, rivestimenti (docce), sanitari
- Pulisce a fondo i pavimenti esterni
- Disincrosta e pulisce contemporaneamente, perché ricco di tensioattivi senza aggredire il materiale
- Efficace contro tracce e depositi di ruggine
- Aiuta a rimuovere i segni di ingobbio sulla ceramica e sul gres porcellanato

I VANTAGGI

- Nuova FORMULA eco advanced:
 - 1. Contiene ingredienti biodegradabili fino al 98%
 - 2. Formula innovativa priva di fosfati
 - 3. Agisce con un'azione controllata a lunga durata migliorando l'efficacia del lavaggio
- 4. Efficace sui residui di fuganti cementizi additivati di nuova formulazione
- 5. Contiene tensioattivi EPA compliance
- Acido tamponato, non sviluppa fumi nocivi per l'operatore e per l'ambiente
- Non altera l'aspetto e la colorazione dei materiali
- Non rovina profili ed elementi in alluminio e acciaio (cappe, condotti...)
- È multiuso: cotto, gres porcellanato, ceramica, pietre resistenti agli acidi
- È multifunzione: a seconda della diluizione pulisce e disincrosta
- Idoneo per la pulizia in conformità alla norma UNI 11493: 2016-1

COME SI USA

Diluizione: da 1:5 a 1:10 a seconda dello sporco da rimuovere.

Per il lavaggio dopo posa e per la pulizia di fine cantiere:

bagnare preventivamente con acqua la superficie. Utilizzare quindi **DETERDEK PRO** diluito in proporzione 1:5 o 1:10 (1 litro di prodotto in 5 o 10 litri d'acqua).

Stendere la soluzione pochi metri quadrati per volta, attendere alcuni minuti e quindi intervenire energicamente con monospazzola o tampone abrasivo.

Raccogliere il residuo con aspiraliquidi o panni in microfibra e risciacquare con abbondante acqua. Qualora rimanessero residui di sporco tenace, ripetere il lavaggio con soluzioni più concentrate.

Per la manutenzione periodica di superfici esterne con segni evidenti di invecchiamento (smog, polveri...): diluire 1 litro di prodotto in 10 litri di acqua. Seguire quindi le medesime modalità di applicazione sopra descritte.

Per la rimozione di residui calcarei, ruggine e ingobbio utilizzare il prodotto concentrato.

Attenzione:

Non usare su marmi lucidi e su tutti i materiali sensibili agli acidi. Accertarsi con un test preliminare su una piccola porzione di superficie, dell'effettiva resistenza del materiale al prodotto.

EPOXY Pro





PULITORE ISTANTANEO PER STUCCO EPOSSIDICO FRESCO

GRES PORCELLANATO. CERAMICA SMALTATA. **MOSAICI IN VETRO. KLINKER SMALTATO**



A COSA SERVE

- · Elimina i residui di stucco epossidico
- Ideale per la pulizia degli attrezzi di stuccatura dopo l'uso
- Evita la formazione dell'alone opacizzante causata dalla mancata rimozione dei residui di stucco

I VANTAGGI

- · Contiene ingredienti biodegradabili
- TECHNOLOGIA RAPID DRY: ad azione rapida, da usare contestualmente alla posa
- Consistenza viscosa, ideale per la pulizia a parete
- · Rispetta i materiali e le fughe
- Sicuro per l'operatore e per l'ambiente
- Elevata resa
- Non rovina profili in alluminio e acciaio
- · Non fa schiuma
- Utilizzabile in ambienti interni e esterni, a pavimento e a parete



RESA

indicativa per 750ml

Piastrelle di grande formato fino a 350 metri lineari

Mosaico

Fino a 15 m²

Le rese sono indicative e si intendono per mano

Confezioni

Flacone da 750ml con erogatore a spruzzo (trigger): cartoni da 12 pezzi.

COME SI USA

No diluizione: pronto all'uso.

Applicazione: seguendo le indicazioni del produttore, asportare lo stucco in eccesso emulsionando con pad bianco tipo ScotchBrite®. Procedere con la pulizia della superficie con spugna tipo cellulosa imbevuta d'acqua e strizzata.

Eliminare tutti i residui con il lavaggio di finitura finale: spruzzare EPOXY PRO in modo omogeneo. Lasciare agire 2-3 minuti. Passare nuovamente la spugna in cellulosa senza esercitare eccessiva pressione.

Risciacquare frequentemente con acqua per mantenere la spugna pulita e per rimuovere ogni residuo dalla superficie.

Se il lavaggio di finitura viene eseguito dopo alcune ore dalla stuccatura, lasciare agire il prodotto per circa 20 minuti. Per la pedonabilità e/o la messa in esercizio, riferirsi alle istruzioni del produttore dello stucco. La pulizia con EPOXY PRO può essere effettuata fino a un massimo di 24 ore dalla stuccatura.

In caso non sia stata eseguita la pulitura entro i tempi stabiliti, si consiglia di intervenire con CR10 pulitore per residui epossidici stagionati.

AVVERTENZE
 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
 Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

Effettuare sempre un test preventivo su una piccola porzione di superficie per testare la resistenza del materiale e individuare il tempo di attesa ottimale per la pulizia.

Non usare su materiali assorbenti. Non usare su legno.

Non usare su superfici in metacrilato.

Non gocciolare su aree non ancora stuccate.

Su superfici metalliche verificare preventivamente la loro resistenza al prodotto.

FASEZERO





RIMOTORE PREPARATORE **CONCENTRATO**

PIETRA E AGGLOMERATI. GRES PORCELLANATO. AGGLOMERATI CEMENTIZI. CEMENTO. COTTO. **MATTONI FACCIA VISTA. KLINKER**



A COSA SERVE

- Prepara le superfici al trattamento protettivo consolidante SALVATERRAZZA®, sgrassando e rimuovendo lo sporco più tenace
- Rimuove l'eccesso di SALVATERRAZZA® e di altri impermeabilizzanti non filmanti, in caso di errata applicazione

FASEZERO è un rimotore detergente specifico per la preparazione al trattamento con SALVATERRAZZA® di superfici in pietra naturale, gres, cemento, cotto e klinker. Sgrassa a fondo ed elimina lo sporco più ostinato. In caso di errate applicazioni è idoneo per rimuovere l'eccesso di SALVATERRAZZA® e di trattamenti idro oleo repellenti non filmanti



I VANTAGGI

- · Contiene ingredienti biodegradabili
- Migliora l'assorbimento di SALVATERRAZZA®
- Alta performance
- Risultato sicuro
- · Azione rapida
- · Intensa azione pulente
- VOC free

RESA

Con un litro di prodotto faccio:

Non diluito fino a 10 m²

Diluito fino a 30 m²

La resa è indicativa

Confezioni

1 litro: cartoni da 12 pezzi. 5 litri: cartoni da 4 pezzi.

COME SI USA

Diluizione: A seconda dell'impiego.

Istruzioni di applicazione:

Preparazione di superfici prima dell'applicazione di SALVATERRAZZA®: bagnare preventivamente la superficie con acqua. Diluire 1:5, stendere e lasciare agire 2-3 minuti. Intervenire con spazzolone, monospazzola o spugna abrasiva. Raccogliere la soluzione con aspiraliquidi o straccio e risciacquare accuratamente con acqua. Per una pulizia più energica diluire 1:3. Su superficie asciutta e pulita, procedere con l'applicazione di SALVATERRAZZA® o di altri trattamenti idro oleorepellenti non filmanti.

Per rimuovere l'eccesso di SALVATERRAZZA® o di altri trattamenti idro oleorepellenti non filmanti in caso di errata applicazione: stendere con pennello o spruzzare il prodotto non diluito direttamente sulla superficie. Dopo circa 15 minuti, strofinare con spazzolone o monospazzola e risciacquare accuratamente con acqua. In caso di trattamenti tenaci, ripetere l'applicazione. Su superficie asciutta, si consiglia di rafforzare la protezione con una mano di SALVATERRAZZA®.

AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

Attenzione:

Non usare su marmi e pietre lucidate nuovi e legno. Evitare il contatto con superfici metalliche (nel caso sciacquare subito). Effettuare sempre un test preventivo su una piccola porzione di superficie. Su mattoni e cotto si consiglia un lavaggio di neutralizzazione con DETERDEK PRO dopo l'impiego di FASEZERO

INSTANT REMOVER





PULITORE INSTANTANEO PER STUCCO CEMENTIZIO FRESCO

GRES PORCELLANATO. CERAMICA. MOSAICO **VETROSO. KLINKER**



A COSA SERVE

- Elimina residui di stucco cementizio fresco, anche additivato
- Ideale per la pulizia del retro di grandi lastre prima della posa
- Ideale per la pulizia degli attrezzi di stuccatura dopo l'uso
- Evita la formazione dell'alone opacizzante causata dalla mancata rimozione dei residui di stucco

I VANTAGGI

- · Contiene ingredienti biodegradabili
- TECHNOLOGIA RAPID DRY: ad azione rapida, da usare contestualmente alla posa
- Non fa schiuma e non necessita di risciacquo
- Sicuro per l'operatore e per l'ambiente
- · Rispetta i materiali e le fughe
- · Elevata resa
- Non rovina profili in alluminio e acciaio
- · Non emette fumi nocivi
- Utilizzabile in ambienti interni e esterni, a pavimento e a parete
- Prodotto brevettato: sistema applicativo con risultato finale efficace e certificato



RESA

indicativa per 750ml

Piastrelle di grande formato fino a 350 metri lineari

Mosaico

Fino a 15 m²

Le rese sono indicative e si intendono per mano.

Confezioni

Flacone da 750ml con erogatore a spruzzo (trigger): cartoni da 12 pezzi.

COME SI USA

No diluizione: pronto all'uso.

Applicazione: Una volta stuccato, attendere che l'impasto si addensi e diventi opaco (in genere dai 10 ai 30 minuti) in accordo con i tempi forniti dal produttore. Procedere ad una prima pulizia della superficie con spugna inumidita. Procedere con la pulizia finale ovvero l'operazione di finitura a fresco. Spruzzare INSTANT REMOVER in modo omogeneo sulla superficie. Lasciare agire 1-2 minuti a seconda della finitura del materiale. Intervenire con un frattazzo in spugna umida, avendo cura di risciacquarlo frequentemente per mantenerlo pulito. In caso di residui tenaci ripassare dopo 1 ora dalla stuccatura seguendo le istruzioni appena descritte. Per la messa in esercizio, riferirsi alle istruzioni del produttore dello stucco. La pulizia con INSTANT REMOVER può essere effettuata solo contestualmente alla posa. Nel caso in cui non sia stata eseguita, si consiglia di intervenire con DETERDEK PRO detergente disincrostante acido per la pulizia di fine cantiere.

AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

Non usare su marmi lucidi e su tutti i materiali sensibili agli acidi.

Accertarsi con un test preliminare dell'effettiva resistenza del fugante al prodotto su una piccola porzione di superficie.

Per gli elementi in alluminio impiegare il prodotto secondo le indicazioni d'uso.

Evitare l'impiego di spugne abrasive.

Non imprimere forti pressioni durante la fase di lavaggio perché possono intaccare la fuga.

MARBLE RESTORER



KIT SALVAMARMO

MARMO LUCIDO. AGGLOMERATI DI MARMO LUCIDI



IL KIT CONTIENE

- Fila MarbleOne pad metallico giallo
- Fila MarbleTwo pad resinato bianco
- Fila MarbleThree pad resinato blu
- Fila MarbleSponge spugna bianca lucidante
- Fila MarbleShine, lucidante per marmo 200 ml
- Fila Formula Marmo, polish per marmo 250 ml
- Guanti

KIT SALVA-MARMO: toglie le macchie acide e ripristina il lucido su piccole superfici in marmo, travertino e agglomerati



A COSA SERVE

- · Per il ripristino di piccole superfici in marmo, travertino o pietre calcaree lucidate, aggredite da sostanze acide o agenti atmosferici
- È ideale per il recupero di top per bagno o cucina, tavoli, gradini, soglie, davanzali
- Elimina anche le opacizzazioni da usura
- RESA ELEVATA: kit per il ripristino fino a 30 aggressioni di diametro 6-7 cm su aree di 1.5 m2
- Efficace sui marmi e su tutte le pietre calcaree lucidate
- · Efficace su agglomerati di marmo-cemento (graniglie), agglomerati di marmo-resina a finitura lucida

COME SI USA

• LEVIGARE

Bagnare la superficie con acqua e strofinare prima con il pad giallo MARBLE ONE, successivamente con il pad bianco MARBLE TWO e infine con il pad blu MARBLE THREE estendendo leggermente la superficie di lavoro. Asciugare con panno o carta assorbente.

• LUCIDARE

Applicare MARBLE SHINE e lucidare con la spugna MARBLE SPONGE. Asportare bene i residui con spugna umida e asciugare con panno morbido.

Queste indicazioni sono di carattere puramente generico, per informazioni specifiche si prega di leggere attentamente il libretto contenuto nella scatola.

Confezioni

Cartoni da 4 pezzi.

AVVERTENZE
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

Alcune tipologie di marmo, per loro natura resistenti agli acidi, come il verde alpi, non possono essere lucidate con questo sistema. Non funziona su graniti, agglomerati di quarzo-resina, pietre naturali resistenti agli acidi.



DETERSOLVENTE DECERANTE

COTTO. KLINKER. GRES PORCELLANATO. PIETRA E AGGLOMERATI NON LUCIDI. CERAMICA **SMALTATA. CEMENTO**



A COSA SERVE

- Rimuove i trattamenti stagionati o di cui non si conosce l'origine
- Funziona efficacemente come decerante forte dove i tradizionali deceranti a base acqua non danno risultati
- Particolarmente indicato per decerare cotto e pietre per rimuovere trattamenti

I VANTAGGI

- · Rispetto ai deceranti tradizionali può essere lavorato con monospazzola perché non presenta il rischio di infiammabilità
- Ottimo come sgrassante energico per pavimenti con sporco accumulato



COME SI USA

Diluizione: da 1:1 a 1:5 a seconda dello sporco da rimuovere. **Applicazione:**

- 1. Come decerante energico: Diluire in rapporto 1:3 e stendere sul pavimento. Lasciar agire qualche minuto quindi passare con spazzolone o monospazzola con disco verde. Aspirare e risciacquare bene. Nel caso di trattamenti vecchi e tenaci, usare il prodotto diluito 1:1.
- 2. Per una pulizia energica: Diluire in rapporto 1:5 e stendere sul pavimento. Lasciar agire qualche minuto quindi passare con spazzolone o monospazzola. Risciacquare bene.

RESA

RESA E DILUIZIONE (1 litro):

diluito 1:5

20 m²

Le rese sono indicative e si intendono per mano

Confezioni

Canestri da 5 litri: cartoni da 4 pezzi.

- AVVERTENZE

 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

 Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.

 L'utilizzo della monospazzola è consentito se il macchinario è integro in tutte le sue parti.

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° a 30°.

Non usare su superfici resilienti (linolium, gomma, PVC) e su superfici in legno, metacrilato e marmi lucidi.

NORUST



SMACCHIATORE RIMUOVI-RUGGINE

MARMO, GRANITO, PIETRA NATURALE, AGGLOMERATI. GRES PORCELLANATO. **CERAMICA. COTTO. CEMENTO**



A COSA SERVE

- Rimuove le macchie di ruggine superficiali
- Grazie alla sua formula non acida, è particolarmente indicato per superfici delicate come marmi lucidi

I VANTAGGI

- Consistenza viscosa: permette di agire direttamente sulla macchia da rimuovere, massimizzando l'efficacia del prodotto ed evitando gli sprechi
- · Agisce in pochissimi minuti: elimina le macchie in soli 15 minuti dall'applicazione



COME SI USA

No diluizione: Pronto all'uso

Applicazione:

- 1. Applicare il prodotto sulla macchia da rimuovere coprendola completamente.
- 2. Lasciare agire circa 15 minuti.
- 3. Il prodotto assumerà un'intensa colorazione viola, segno di reazione con la ruggine presente.
- 4. Trascorso il tempo indicato, asportare il residuo di prodotto e sciacquare accuratamente con acqua pulita, lasciando asciugare.
- 5. Se necessario è possibile ripetere l'applicazione.

Confezioni

Flaconi da 75 ml: cartoni da 12 pezzi.

AVVERTENZE
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

Avvertenze:

su superfici trattate a cera, dopo l'operazione può essere necessario ripristinare la protezione.

In caso persista l'alone violaceo sulla superficie, risciacquare abbondantemente con acqua.

Nota: l'odore particolare del prodotto è una sua caratteristica intrinseca.

NOPAINT STAR





PULITORE GEL PER PARETI

GRES PORCELLANATO, MARMO, GRANITO E PIETRA NATURALE, AGGLOMERATI, CERAMICA SMALTATA, CEMENTO, INTONACO, COTTO, **KLINKER**



A COSA SERVE

- Rimuove le scritte dalle pareti trattate e non trattate: trova particolare impiego sulle superfici ruvide o porose (muretti di cemento, mattoni faccia a vista, pietre naturali...)
- Rimuove i protettivi **WET** e **WET ECO** nel caso di errata applicazione o quando è necessaria una completa pulizia di fondo
- Formulato viscoso: ideale per l'applicazione a parete
- Deterge e sgrassa a fondo
- Pulisce le pareti esterne da smog e polveri
- · Rimuove prodotti filmanti e vernicianti dal cotto

NOPAINT STAR è uno sverniciante per pareti rapido e di grande efficacia



I VANTAGGI

- · Contiene ingredienti biodegradabili
- · Facile da usare
- Pronto all'uso: non serve diluire
- Sverniciante a base acqua
- Rapido e di grande efficacia

RESA

Con un litro di prodotto faccio:

5 m²

"Le rese sono indicative"

Confezioni

1 litro: cartoni da 12 pezzi.

COME SI USA

No diluizione: si usa puro.

Applicazione:

- 1. Stendere il prodotto direttamente sulla parete con pennellessa oppure con metodo airless.
- 2. Lasciare agire almeno 5 minuti.
- 3. Intervenire meccanicamente.
- 4. Risciacquare.

Per un risultato ottimale, su superfici verticali usare l'idropulitrice, su pavimenti utilizzare la monospazzola. Ripetere l'applicazione del prodotto e il conseguente risciacquo se necessario (ad esempio su superfici porose quali mattoni faccia a vista, pietre naturali etc.).

Per rimuovere possibili eccessi di prodotti filmanti come WET e WET ECO in caso di errata applicazione: stendere il prodotto con pennello o spruzzare il prodotto non diluito direttamente sulla superficie. Dopo circa 15 minuti, strofinare con spazzolone o monospazzola e risciacquare accuratamente con acqua. In caso di trattamenti tenaci ripetere l'applicazione.

AVVERTENZE
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C. Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.



SMACCHIATORE

COTTO, KLINKER, MARMO, GRANITO E PIETRA NATURALE, AGGLOMERATI, CEMENTO



A COSA SERVE

• Rimuove le macchie grasse e oleose da cotto, klinker, pietra naturale, granito, agglomerati, marmo anticato, sassi o ciottoli, cemento

I VANTAGGI

- · Praticissimo con il suo comodo spruzzatore
- · Efficacissimo sul cotto esterno non trattato o trattato con prodotti non filmanti
- Non lascia tracce se la macchia è fresca
- Perfetto anche su klinker, gres rosso e pietra naturale
- Pulisce dove i normali smacchiatori non arrivano
- Garantisce grandi prestazioni anche sulle superfici non trattate





COME SI USA

No diluizione: pronto all'uso.

Applicazione:

- 1. Spruzzare da 15 cm di distanza tenendo la bombola inclinata di circa 45°.
- 2. Lasciar asciugare per alcuni minuti. Si formerà una sottile polvere bianca che catturerà lo sporco grasso disciolto.
- 3. Rimuovere con una spazzola.
- 4. Passare uno straccio umido.

Se rimanessero aloni, ripetere l'operazione.

Confezioni

Bombole da 200 ml: cartoni da 12 pezzi.

AVVERTENZE
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 0° a 30° C Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

Sui pavimenti trattati a cera, dopo l'operazione è necessario rimuovere il trattamento da tutta la piastrella e ripristinare la protezione.





DISINCROSTANTE ACIDO FORTE

COTTO, KLINKER, GRES PORCELLANATO



PHZERO è un disincrostante acido forte, specifico per la rimozione dello sporco di cantiere (residui di posa ed eventuali efflorescenze saline) da superfici resistenti agli acidi (gres, klinker, cotto, etc.) e in tutti quei casi in cui, a causa dello sporco intenso da cantiere, non sia sufficiente un normale disincrostante



RESA

RESA E DILUIZIONE (1 litro):

Cotto 1:5

20 m²

Gres porcellanato 1:5

40 m²

Le rese sono indicative e si intendono per mano

Confezioni

1 litro: cartoni da 12 pezzi. 5 litri: cartoni da 4 pezzi.

AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C. Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

A COSA SERVE

- Rimuove sporco e residui di cantiere
- · Elimina eventuali efflorescenze saline
- · Deterge e disincrosta
- È indispensabile per il cotto quando non sono sufficienti i normali disincrostanti acidi di tipo tamponato

I VANTAGGI

- · Contiene ingredienti biodegradabili
- Acido tamponato, non sviluppa fumi nocivi per l'operatore e l'ambiente: sostituisce l'acido muriatico
- Rispetto agli acidi puri, che in pochi secondi terminano la loro azione, ha un'azione disincrostante prolungata.
- È viscoso quindi si presta all'utilizzo su pareti verticali
- Disincrosta e pulisce contemporaneamente perché ricco di tensioattivi

COME SI USA

Diluizione: da 1:5 a 1:10 a seconda dello sporco da rimuovere.

Applicazione:

Per i residui di posa sui pavimenti:

su materiali assorbenti come cotto e pietre, prima del lavaggio si consiglia di bagnare abbondantemente la superficie con acqua. A seconda dell'entità delle incrostazioni da rimuovere, diluire 1 litro di **PHZERO** in 5 o 10 litri d'acqua. Distribuire sulla superficie la soluzione così ottenuta, lasciandola agire per 4-5 minuti. Quindi intervenire con uno spazzolone o una monospazzola, raccogliendo il residuo con uno straccio o un aspiraliquidi. Risciacquare abbondantemente con acqua.

Per le pareti e superfici verticali:

prima del lavaggio si consiglia di bagnare abbondantemente la superficie con acqua. Applicare il prodotto puro con pennello. Lasciare agire 4-5 minuti, strofinare con opportuno strumento e sciacquare abbondantemente se possibile con idropulitrice.

Attenzione:

PHZERO è un prodotto ad alta concentrazione, si consiglia pertanto di usarlo esclusivamente quando le condizioni di sporco lo richiedano.

Non usare **PHZERO** su marmi e in genere su materiali sensibili agli acidi. Prima di applicare il prodotto, si consiglia di verificarne la reazione su una piccola porzione di superficie.





PULIZIA SGRASSANTE PROFESSIONALE

GRES PORCELLANATO. PIETRA E AGGLOMERATI NON LUCIDI. CERAMICA SMALTATA. CEMENTO. LINOLEUM E PVC. COTTO. KLINKER



A COSA SERVE

- Diluito, pulisce e sgrassa pavimenti molto sporchi in gres porcellanato, ceramica, pietra naturale, cotto e cemento
- Puro, smacchia il gres porcellanato dalle macchie impossibili
- È eccellente per il lavaggio di base su pietre non resistenti agli acidi
- Ideale per il lavaggio di base del cemento
- Decerante per cere all'acqua, metallizzate e rilucidabili
- Elimina il residuo di pretrattamento di gres porcellanato levigato lucido

I VANTAGGI

- · Contiene ingredienti biodegradabili
- Un prodotto, tre funzioni: per pulire, smacchiare, decerare
- · L'unico che elimina le macchie impossibili dal gres porcellanato
- · Pulisce ma non aggredisce
- · Facilissimo da usare

PS87 PR0 è un detergente concentrato efficace contro l'unto stratificato: Innovazione formulativa unica dai Laboratori di Ricerca FILA tulto il potere sgrassante professionale senza soda caustica e ammoniaca



RESA

RESA E DILUIZIONE (1 litro):

Manutenzione 1:20 200 m²

20 m² Deceratura 1:5

Lav. iniziale pietre 1:5 30 m²

Le rese sono indicative e si intendono per mano

Confezioni

1 litro: cartoni da 12 pezzi. 5 litri: cartoni da 4 pezzi.

COME SI USA

Diluizione: a seconda dell'impiego.

Per pulire e sgrassare tutte le superfici: Diluire in acqua (1:10-1:20) e applicare sulla superficie. Lasciare agire 4-5 minuti intervenendo poi con monospazzola o spazzolone. Raccogliere con aspiraliquidi o straccio e risciacquare bene. Per una pulizia più energica diluire 1:5.

Per smacchiare il gres porcellanato: Versare puro sulla macchia e su tutta la piastrella. Lasciare agire fino a completa essiccazione, lavare e risciacquare.

Per decerare: Diluire 1:5, stendere e lasciare agire 10 minuti. Intervenire con spazzolone o monospazzola. Raccogliere con aspiraliquidi straccio e risciacquare bene.

AVVERTENZE
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C. Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

Attenzione:

- 1. Non usare su marmi e pietre lucidate nuovi.
- 2. Non usare su legno.
- 3. Non usare su vasche in metacrilato.
- 4. Linoleum: verificare preventivamente la tenuta del colore su una piccola area.

SILICONE REFINER





LISCIANTE PER LA FINITURA **DEL SILICONE FRESCO**

ADATTO PER TUTTI I TIPI DI SIGILLANTI.



A COSA SERVE

- Perfeziona la finitura della parte superficiale dei sigillanti, dopo l'applicazione nel
- Facilita e modella la sigillatura di superfici lisce e giunti deformabili
- Permette un idoneo posizionamento del sigillante nel giunto, evitando la formazione di bolle d'aria

I VANTAGGI

- · Contiene ingredienti biodegradabili
- · TECHNOLOGIA RAPID DRY: asciugatura ad azione rapida
- · Compatibile con tutti i sigillanti in commercio
- Non lascia residui
- Rispetta tutte le superfici

COME SI USA No diluizione: pronto all'uso.

- Sicuro per l'operatore e per l'ambiente
- · Elevata resa
- Non rovina profili in alluminio e acciaio
- · Non fa schiuma
- Utilizzabile in ambienti interni e esterni, a pavimento e a parete



RESA

indicativa per 750ml

Per tutti i tipi di sigillanti fino a 350 metri lineari

Confezioni

Flacone da 750ml con erogatore a spruzzo (trigger): cartoni da 12 pezzi.

Una volta steso il sigillante, prima che lo stesso formi la pellicola superficiale, spruzzare SILICONE REFINER sul giunto. Eseguire la finitura usando la spatola FILA più adatta all'angolatura del giunto. Nel caso delle sagome radiali è consigliabile, dopo aver spruzzato nuovamente SILICONE REFINER, ripassare il sigillante per livellare eventuali imperfezioni.

AVVERTENZE
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

Verificare preventivamente la compatibilità del detergente con la tipologia di silicone scelto.



SMACCHIATORE

GRES PORCELLANATO. PIETRA E AGGLOMERATI. **CERAMICA SMALTATA. CEMENTO**




A COSA SERVE

• Rimuove le macchie organiche colorate: vino, caffè, soft drink, the...

I VANTAGGI

- Smacchia a fondo dove i normali pulitori non hanno alcun effetto
- È specifico per la rimozione delle macchie su superfici in pietra naturale (marmo, travertino, agglomerati)
- Può essere utilizzato tranquillamente su pietre naturali con finitura lucida perché non aggredisce la finitura
- Ideale su superfici ceramiche a basso assorbimento (gres porcellanato, monocottura con superficie ruvida)

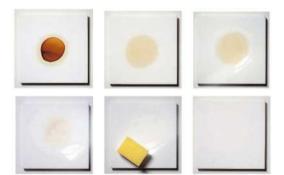

COME SI USA

No diluizione: pronto all'uso.

Applicazione:

- 1. Agitare il flacone prima dell'uso. Applicare sulla macchia da rimuovere coprendola
- 2. Lasciare agire per circa 15 minuti.
- 3. Rimuovere il residuo con una spugna. Per macchie tenaci sulle superfici di marmo, è necessario rimuovere il prodotto prima che si secchi completamente e quindi ripetere l'operazione.

Confezioni

Flaconi da 75 ml: cartoni da 12 pezzi.

- AVVERTENZE
 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
 Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.
 Non utilizzare in combinazione con acidi.
 Applicare il prodotto areando il locale.

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 0° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

Il prodotto decolora i tessuti.



SMACCHIATORE

GRES PORCELLANATO, CERAMICA, MARMO. **VETRO. METALLO**



ZEROSIL è indicato per rimuovere i residui di silicone, resina, colla, cera

di candela, nastro adesivo, vecchie etichette e schiuma poliuretanica da superfici in gres porcellanato, ceramica, marmo, vetro ed elementi in



Confezioni

Lattina 250 ml: cartoni 12 pezzi.

AVVERTENZE
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 0° a 30° C. Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

A COSA SERVE

- Rimuove residui di silicone, colla, nastro adesivo, vecchie etichette e residui di schiuma poliuretanica
- Efficace anche per rimuovere residui di cera di candela, resina e macchie grasse ed oleose superficiali
- Grazie alla pratica spatola inclusa nella confezione, la rimozione dei residui risulta facile e veloce
- Utile anche nella rimozione di macchie catramose e bituminose

I VANTAGGI

- Può essere utilizzato anche su marmi, pietre, fughe e altri materiali assorbenti per la rimozione di residui superficiali
- Consistenza viscosa: agisce direttamente sul residuo da rimuovere, massimizzando l'efficacia del prodotto ed evitando gli sprechi
- Azione rapida: scioglie il silicone indurito in soli 20 minuti dall'applicazione
- Ha una gradevole profumazione di agrumi

COME SI USA

No diluizione: pronto all'uso.

Applicazione:

- 1. In caso di residui particolarmente consistenti, rimuovere per quanto possibile il residuo con un opportuno utensile affilato (es. taglierino, coltello, lametta) facendo attenzione a non danneggiare la superficie.
- 2. Agitare prima dell'uso, quindi applicare il prodotto puro in modo da coprire completamente ogni residuo di silicone presente.
- 3. Lasciare agire per circa 20 minuti.
- 4. Trascorso il tempo indicato, intervenire con la spatola fornita per staccare i residui ridisciolti, quindi raccoglierli con un panno o carta assorbente.
- 5. Se necessario, ripetere l'applicazione aumentando eventualmente il tempo
- 6. Pulire accuratamente la spatola dopo l'uso con un panno o carta assorbente.

Attenzione:

il prodotto può opacizzare il metacrilato, materiali plastici e verniciati e agglomerati a base resina, consigliamo di verificare preventivamente la loro resistenza al prodotto.

Nel caso di materiali trattati a cera sarà necessario ripristinare il trattamento originale.





PROTETTIVO SALVA GARAGE

CEMENTO



Previene la formazione della polvere, impedisce l'assorbimento dello sporco e facilita la pulizia sui pavimenti in cemento quarzato e non, BETON è consigliato per superfici interne.



RESA

Con un litro di prodotto faccio:

Cemento

20/25 m²

Le rese sono indicative e si intendono per mano

Confezioni

5 litri: cartoni da 4 pezzi.

AVVERTENZE

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
 Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.
 Il prodotto teme il gelo in canestro.

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C.

A COSA SERVE

- Previene la formazione della polvere e l'assorbimento dello sporco
- Genera una pellicola lucida e resistente anche al passaggio da carrelli e muletti
- Per pavimenti interni

I VANTAGGI

- Antispolvero e antimacchia
- · Facilita la manutenzione
- · Allunga la vita al pavimento
- È ideale per industrie, magazzini, sale esposizione, garage...
- È pronto all'uso: non va diluito
- · Ideale per garage
- Prodotto classificato A+ secondo French VOC regulation

COME SI USA

No diluizione: pronto all'uso.

Applicazione:

- 1. Lavare il pavimento accuratamente, risciacquare e lasciar asciugare.
- 2. Applicare **BETON** in modo uniforme con pennello, rullo o spandicera.
- 3. Dopo 4 ore dare una seconda mano in senso incrociato alla prima.

Manutenzione: soluzione diluita di CLEANER PRO.

Su alcuni pavimenti in cemento **BETON** può non aderire bene, si consiglia quindi di effettuare sempre una prova preliminare.

CONCRETE SHIELD





PROTETTIVO ANTIMACCHIA RAVVIVANTE PER CEMENTO

CEMENTO. CEMENTO STAMPATO. AUTOBLOCCANTI. MARMETTONI IN CEMENTO.



Previene la formazione della polvere, impedisce l'assorbimento dello sporco e facilita la pulizia sui pavimenti in cemento, cemento stampato, autobloccanti, marmettoni in cemento.



RESA

Con un litro di prodotto faccio:

10-15 m²

Le rese sono indicative e si intendono per mano

Confezioni

5 litri: cartoni da 4 pezzi.

SHELF LIFE: 5 anni

Se conservato secondo le indicazioni di stoccaggio riportate.

AVVERTENZE

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
 Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.
 Il prodotto teme il gelo in canestro.

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C. Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C.

A COSA SERVE

- Per ravvivare le superfici in cemento all'interno e all'esterno e proteggere contro macchie e acqua
- Crea una protezione che facilita la rimozione di olio e grassi prima che guesti penetrino nella superficie
- Per applicazioni all'esterno su, autobloccanti, marmettoni e cemento stampato, conferisce resistenza agli agenti atmosferici
- Su pavimentazioni industriali, magazzini, showroom e garage, consolida la superficie rendendola antispolvero
- Su pavimentazioni interne ad uso abitativo, il trattamento può essere completato applicando una finitura a cera

I VANTAGGI

- · Prodotto ecocompatibile: senza solventi idrocarburici
- Trattamento reversibile
- Azione consolidante e antispolvero
- Resiste ai raggi uv (ASTM G154)
- A base acqua: può essere applicato su superfici con umidità residua: tempi di lavoro drasticamente abbattuti
- Prodotto classificato A+ secondo French VOC regulation

COME SI USA

No diluizione: pronto all'uso.

Su superficie asciutta e pulita, applicare CONCRETE SHIELD con pennellessa, vello o rullo in modo regolare. Una volta asciutta la prima mano (dopo 4 ore), in caso di superficie assorbente, applicare una seconda mano di prodotto seguendo le stesse

Per ambienti domestici interni: dopo 4 ore dall'applicazione di CONCRETE SHIELD stendere una mano di cera di finitura a seconda dell'effetto estetico desiderato: MATT opaco, LONGLIFE lucida.

Per esterni: è consigliato applicare il prodotto annualmente per mantenere ottimale l'effetto estetico ravvivante.

Attenzione:

In caso di non corretta applicazione e quando è necessario un ripristino totale della protezione, rimuovere CONCRETE SHIELD utilizzando PS87 PRO. Su pavimenti interni ad uso domestico (microcemento, cemento quarzato, etc) fare un test di compatibilità con la superficie prima di effettuare il trattamento. In caso di cementi lisci o con finitura levigata CONCRETE SHIELD potrebbe non aderire correttamente. Per questo si consiglia di eseguire una piccola prova preliminare. Non applicare il prodotto all'esterno nel caso sia prevista pioggia. L'uso del prodotto è sconsigliato in ambienti umidi e dove vi sia ristagno d'acqua. In caso di materiale installato a fuga aperta e non stuccato, la protezione riguarda la mattonella e non l'intera superficie. Verificare su una piccola porzione l'effetto ravvivante prima di applicare il prodotto. Per la manutenzione giornaliera e straordinaria evitare l'uso di detergenti sgrassanti a base alcalina. Usare solo il detergente neutro CLEANER PRO opportunamente diluito.





PROTETTIVO IDROREPELLENTE **ANTIEFFLORESCENZA BASE SOLVENTE**

COTTO. KLINKER. MATTONI FACCIA A VISTA





RESA

Con un litro di prodotto faccio: Klinker 20/30 m² Cotto imprunetino rustico, levigato 15/20 m² fatto a mano, spagnolo, 5/10 m² Cotto tavelle, mattoni

Le rese sono indicative e si intendono per mano

Confezioni

1 litro: cartoni da 12 pezzi. 5 litri: cartoni da 4 pezzi.

- AVVERTENZE

 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

 Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.

 Qualora venga impiegata all'interno si consiglia di aerare bene il locale.

 L'utilizzo della monospazzola è consentito se il macchinario è integro in tutte
- le sue parri.

 Per essere trattato un pavimento esterno deve essere posato a regola d' arte e cioè rispondere a tutti i requisiti richiesti del caso, come ad esempio: il rispetto delle pendenze, la corretta realizzazione di giunti di dilatazione, il perfetto isolamento del terreno, la comprovata ingelività del materiale.

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 0° a 30° C Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

A COSA SERVE

- Impedisce l'assorbimento dell'acqua
- · Crea una barriera anti efflorescenza
- Favorisce l'assorbimento uniforme dei successivi prodotti per il trattamento
- Ideale per la protezione delle pareti in mattoni faccia a vista
- Protezione traspirante effetto naturale

I VANTAGGI

- Non altera la naturale colorazione del materiale
- Ottimo per interni ed esterni
- · Ostacola la formazione di muschi
- · Non altera l'ingelività del cotto
- · Lascia traspirare la superficie
- Grande capacità di penetrazione
- Prodotto classificato A+ secondo French VOC regulation

COME SI USA

No diluizione: pronto all'uso.

Applicazione:

- 1. Pulire la superficie con **DETERDEK PRO** o **PHZERO** e risciacquare bene.
- 2. A superficie asciutta e pulita (dopo 7-15 giorni per il cotto) applicare il prodotto puro con pennello in modo regolare e in abbondanza, impregnando bene anche le fughe. Superfici esterne: applicare una seconda mano di ES82 o una mano FOB XTREME a 24 ore di distanza dalla prima.

Manutenzione: soluzione diluita di CLEANER PRO.

SOLO PER USO PROFESSIONALE: su superfici verticali applicare a spruzzo (sistema airless) dosando il prodotto a rifiuto e utilizzando gli opportuni DPI, come da indicazioni in scheda di sicurezza.

Attenzione:

Provare il prodotto su una piccola porzione di superficie per verificare eventuali cambi di colore.

Non applicare il prodotto all'esterno nel caso sia prevista pioggia.

FOB XTREME





PROTEZIONE ESTREMA IDRO OLEOREPELLENTE

PIETRA NATURALE E AGGLOMERATI. MARMO E GRANITO. CEMENTO. TUFO. WPC. COTTO. **KLINKER**



FOB XTREME, protettivo idro pleorepellente traspirante, è basato sull'innovativa ADVANCED SOLVENT BASED TECHNOLOGY, sviluppata

Non crea film superficiali e resiste ai raggi UV, mantenendo inalterate le sue performance nel tempo



RESA

RESA INDICATIVA (1 litro):		
Pietra		10/30 m²
Cotto	imprunetino rustico, levigato	15/20 m²
Cotto	fatto a mano	fino a 10 m²
Cemer	nto	fino a 5 m²
Marmo	o/Granito lucido	fino a 30 m²

Le rese sono indicative e si intendono per mano

Confezioni

1 litro: cartoni da 6 pezzi.

5 litri: cartoni da 4 pezzi.

AVVERTENZE

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
 Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.
 Ventilare l'ambiente se applicato su superfici interne.
 L'utilizzo della monospazzola è consentito se il macchinario è integro in tutte
- L'utilizzo della monospazzola è consentito se il macchinario è integro in tutte le sue parti.

 Per essere trattato, un pavimento esterno deve essere posato a regola d'arte e cioè rispondere a tutti i requisiti richiesti del caso, come ad esemplo: il rispetto delle pendenze, la corretta realizzazione di giunti di dilatazione, il perfetto isolamento del terreno, la comprovata ingelività del materiale.
- Non protegge dalle aggressioni acide

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 0° a 30° C Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

A COSA SERVE

- Idro oleorepellente: ostacola l'assorbimento di macchie comuni di origine oleosa e acquosa
- Protettivo di base prima della ceratura per superfici interne con finitura rustica o
- Ideale per il trattamento delle graniglie e delle cementine
- · Protezione effetto naturale traspirante

I VANTAGGI

- Non altera colore e aspetto originali
- · Non crea film superficiale
- Non altera l'ingelività del cotto
- Eccellente sul cotto arrotato rustico e marmo anticato
- Ideale da utilizzare in prossimità di cucine, barbecue e vialetti dove sostino auto
- Ideale per superfici interne ed esterne
- Le superfici trattate sono idonee al contatto alimentare
- Prodotto classificato A+ secondo French VOC regulation

COME SI USA

No diluizione: pronto all'uso.

Applicazione:

Per materiali con finitura opaca (interni ed esterni): Su superficie asciutta e pulita applicare il prodotto con pennello o vello in modo uniforme e continuo, impregnando anche le fughe. Prima che il prodotto asciughi (circa 10-15 minuti) rimuovere l'eventuale residuo tamponando con un panno pulito.

Per le finiture lucide o spazzolate (interne ed esterne): Su superficie asciutta e pulita, applicare FOB XTREME impregnando completamente il materiale e le fughe con pennello o vello. Prima che il prodotto asciughi (circa 10-15 minuti), massaggiare e rimuovere il residuo impiegando un panno in microfibra imbevuto col prodotto stesso. Quindi asciugare di seguito con panno pulito. Quando richiesto su materiali ad alto assorbimento applicare il prodotto in due mani a distanza di 8 ore l'una dall'altra (per es. aree ad alto traffico, zone umide, superfici esterne).

Per velocizzare le operazioni è possibile intervenire con monospazzola. Per completare il ciclo con la finitura: nel caso di materiali porosi come pietre naturali, ricostruite, agglomerati e cementine posate in ambienti interni, è possibile applicare una cera di finitura a seconda del materiale e dell'effetto desiderato (MATT, SATIN, CLASSIC, LONGLIFE). La superficie è calpestabile dopo solo 8 ore. La protezione antimacchia è attiva dopo 24 ore.

Manutenzione: soluzione diluita di CLEANER PRO.

Non applicare mai FOB XTREME su una superficie già cerata. Non stendere **FOB XTREME** nelle ore più calde della stagione estiva. Provare il prodotto su una piccola porzione di superficie per verificare eventuali cambi di colore. Non applicare il prodotto all'esterno nel caso sia prevista pioggia. Non protegge dalle aggressioni acide.





PROTEZIONE IDROREPELLENTE

MARMO E GRANITO NON LUCIDI, PIETRA E AGGLOMERATI NON LUCIDI. CEMENTO. PIETRA RICOSTRUITA



SOLVENT BASED TECHNOLOGY, sviluppata nei Laboratori di Ricerca FILA, è caralterizzata da agenti protettivi in grado di conferire al materiale elevate proprietà idrorepellenti e alta resistenza nelle più diverse condizioni climatiche e ai raggi UV.



RESA

RESA INDICATIVA (1 litro): Pietra naturale 10/20 m² 5 m² Cemento

Le rese sono indicative e si intendono per mano

Confezioni

1 litro: cartoni da 12 pezzi. 5 litri: cartoni da 4 pezzi.

AVVERTENZE

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
 Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.
 Non protegge dalle aggressioni acide.
 L'utilizzo della monospazzola è consentito se il macchinario è integro in tutte
- L'utilizzo della monospazzola e consenino se il maccini ano e integro il delle sue parti.
 Per essere trattato, un pavimento esterno deve essere posato a regola d'arte e cioè rispondere a tutti i requisiti richiestii del caso, come ad esempio: il rispetto delle pendenze, la corretta realizzazione di giunti di dilatazione, il perfetto isolamento del terreno, la comprovata ingelività del materiale.

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 0° a 30° C Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

A COSA SERVE

- Protegge dall'acqua e dall'umidità i pavimenti esterni
- Rende idrorepellenti pareti e rivestimenti
- Ideale per muri a vista e cemento
- Protegge le fughe
- Difende dall'azione di degrado degli agenti atmosferici

I VANTAGGI

- Impartisce una protezione traspirante, duratura e ripristinabile
- Non altera l'estetica dei materiali
- · Non ingiallisce in alcuna condizione ambientale e di invecchiamento
- · Ha elevate capacità di penetrazione
- · Ha una resa elevata
- · Ostacola la formazione di muschi e muffe
- È antiefflorescenza
- Prodotto classificato A+ secondo French VOC regulation

COME SI USA

No diluizione: pronto all'uso.

Applicazione: Su superficie asciutta e pulita, applicare HYDROREP con pennello o altro applicatore in modo regolare in due mani a distanza di 8 ore l'una dall'altra. In caso di pietre poco assorbenti (per es. ardesia) è sufficiente una sola mano di prodotto. Per completare il ciclo con una protezione oleorepellente: applicare in sostituzione alla seconda mano di HYDROREP, il protettivo antimacchia FOB XTREME. La superficie è calpestabile dopo solo 4 ore La protezione idrorepellente è attiva dopo 24 ore

SOLO PER USO PROFESSIONALE: su superfici verticali applicare a spruzzo (sistema airless) dosando il prodotto a rifiuto e utilizzando gli opportuni DPI, come da indicazioni in scheda di sicurezza.

Attenzione:

Su pietra naturale, provare il prodotto su una piccola porzione di superficie per verificare eventuali cambi di colore. Non applicare il prodotto all'esterno nel caso sia prevista pioggia. Non protegge dalle aggressioni acide.

HYDROREP ECO





PROTEZIONE IDROREPELLENTE **ECOCOMPATIBILE**

PIETRA E AGGLOMERATI NON LUCIDI. CEMENTO. COTTO. MATTONI FACCIA VISTA. KLINKER. INTONACO. TUFO



A COSA SERVE

- · Idrorepellente ad effetto naturale
- Impregna il materiale in profondità, conservandone la traspirabilità
- Ostacola la crescita di alghe, muffe e licheni
- Difende dal degrado causato dagli agenti atmosferici

I VANTAGGI

- Barriera anti-vegetativa certificata da test eseguiti secondo metodo UNI EN ISO 846: 1999
- Ideale per la protezione di pareti esterne
- · Resistente ai raggi UV
- Non altera l'ingelività del cotto
- È antiefflorescenza
- Può essere applicato su superfici con umidità residua: tempi di lavoro drasticamente abbattuti
- Il trattamento mantiene il livello di traspirabilità del materiale superiore al 90%
- Prodotto classificato A+ secondo French VOC regulation

Testato anti-vegetativo secondo la norma UNI EN ISO 846: I 999. Il formulato limita il deterioramento della superficie quando esposta a degrado organico

RESA

RESA INDICATIVA (1 litro): Cotto, mattoni faccia a vista, 10-20 m² klinker, pietra, intonaco Cemento 8-10 m²

Le rese sono indicative e si intendono per mano

Confezioni

1 litro: cartoni da 12 pezzi. 5 litri: cartoni da 4 pezzi.

- AVVERTENZE

 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

 Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.

 Per essere trattato, un pavimento esterno deve essere posato a regola d'arte e cioè rispondere a tutti i requisiti richiesti dal caso, come ad esempio: il rispetto delle pendenze, la corretta realizzazione di giunti di dilatazione, il perfetto isolamento del terreno, la comprovata ingelività del materiale. Non protegge il marmo e la pietra calcare dalle aggressioni acide.

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C.

COME SI USA

No diluizione: pronto all'uso.

Applicazione: Su superficie asciutta e pulita applicare il prodotto impregnando a rifiuto il materiale con pennello o altro applicatore. Prima che il prodotto asciughi (circa 10-15 minuti), rimuovere l'eventuale residuo tamponando con un panno pulito. La superficie è calpestabile dopo 4 ore.

La protezione idrorepellente è attiva dopo 24 ore.

SOLO PER USO PROFESSIONALE: su superfici verticali applicare a spruzzo (sistema airless) dosando il prodotto a rifiuto e utilizzando gli opportuni DPI, come da indicazioni in scheda di sicurezza.

Attenzione:

Provare il prodotto su una piccola porzione di superficie per verificare eventuali cambi di colore.

Evitare ristagni di prodotto non assorbito.

Non applicare il prodotto all'esterno nel caso sia prevista pioggia. Eventuali residui di prodotto persistenti possono essere rimossi anche a prodotto asciutto, intervenendo con FASEZERO diluito 1:10 e disco bianco.

Evitare le applicazioni in presenza di condensa superficiale o sotto l'azione diretta del sole

Non protegge dalle aggressioni acide.





PROTEZIONE IDRO OLEOREPELLENTE

GRES PORCELLANATO LEVIGATO. MARMO E **GRANITO, PIETRA E AGGLOMERATI**



MP90, protettivo idro oleorepellente traspirante, impedisce l'assorbimento di sostanze oleose, grasse (oli, sapone, shampoo ecc.) e acqua, sulle superfici, preservandone l'aspetto originale.



RESA

RESA INDICATIVA (1 litro):	
Marmo/Granito	30 m²
gres porcellanato	30-40 m ²
Veneziana	30 m²

Le rese sono indicative e si intendono per mano

Confezioni

375 ml: cartoni da 12 pezzi. 1 litro: cartoni da 6 pezzi. 5 litri: cartoni da 4 pezzi.

- AVVERTENZE

 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
 Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.
 Aerare bene il locale durante l'uso e l'asciugatura del prodotto.
 Non protegge dalle aggressioni acide.
 Lutilizzo della monospazzola è consentito se il macchinario è integro in tutte e sue parti.

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 0° a 30° C. Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

A COSA SERVE

- È la miglior difesa dalle macchie per gres porcellanato, marmo e granito
- È un antigraffiti per superfici verticali in pietra naturale
- È ideale per la protezione di tavoli e top di bagni e cucine
- Antimacchia: ostacola l'assorbimento di macchie comuni di origine oleosa e

I VANTAGGI

- Non altera la colorazione naturale delle superfici
- Non fa film
- · Le superfici trattate sono idonee al contatto alimentare
- È eccellente anche su tavoli e davanzali
- Impermeabilizza, protegge e semplifica la pulizia
- Ideale per la protezione della ceramica craquelè
- Prodotto classificato A+ secondo French VOC regulation

COME SI USA

No diluizione: pronto all'uso.

Applicazione: Su superficie asciutta e pulita applicare MP90 con pennello in modo uniforme e continuo, impregnando anche le fughe. Prima che il prodotto asciughi completamente (circa 10-15 minuti), massaggiare e rimuovere il residuo impiegando un panno in microfibra imbevuto col prodotto stesso. Quindi asciugare di seguito con panno pulito. Per velocizzare le operazioni è possibile intervenire con monospazzola. Per materiali particolarmente assorbenti applicare in due mani a distanza di 8 ore l'una dall'altra.

La superficie è calpestabile dopo 12 ore la protezione idro oleorepellente è attiva dopo 24 ore.

Manutenzione: soluzione diluita di CLEANER PRO.

Attenzione:

Prima di applicare il prodotto si consiglia di verificare su una piccola porzione di superficie eventuali cambi di colore.

Non applicare il prodotto all'esterno nel caso sia prevista pioggia. Avvertenze: areare bene il locale durante l'uso e l'asciugatura del prodotto. Non protegge dalle aggressioni acide.

MP90 ECO XTREME

PROTEZIONE ESTREMA IDRO OLEOREPELLENTE **ECOCOMPATIBILE**





GRES PORCELLANATO LEVIGATO. MARMO E GRANITO. PIETRA NATURALE E AGGLOMERATI. CEMENTO



L'innovativa ULTIMATE SHIELD TECHNOLOGY, sviluppata nei laboratori di Ricerca FILA, consente l'applicazione del prodotto in situazioni di dità residua del supporto, a partire da 24 ore dopo il lavaggio



RESA

RESA INDICATIVA (1 litro):	
Gres porcellanato levigato	30-50 m²
Marmo/Granito lucido	20-30 m²
Pietra levigata opaca	10-20 m²

Le rese sono indicative e si intendono per mano

Confezioni

375 ml: cartoni da 12 pezzi. 1 litro: cartoni da 6 pezzi. 5 litri: cartoni da 4 pezzi.

AVVERTENZE

- NVERTENZE
 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
 Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.
 Per essere trattato, un pavimento esterno deve essere posato a regola d'arte e cioè rispondere a tutti i requisiti richiesti dal caso, come ad esempio: il rispetto delle pendenze, la corretta realizzazione di giunti di dilatazione, il perfetto isola-mento del terreno, la comprovata ingelività del materiale.
 Aerare bene il locale durante l'uso e l'asciugatura del prodotto.
 Non protegge dalle aggressioni acide.

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C.

A COSA SERVE

- Protettivo idro oleorepellente effetto naturale
- È la miglior difesa in versione ecologica dalle macchie per gres porcellanato, pietra naturale, marmo e granito con finitura lucida, patinata, spazzolata, levigata fine opaca
- Riduce l'assorbimento del materiale senza alterarne l'aspetto estetico
- Impermeabilizza e protegge e semplifica la pulizia
- È ottimo anche per le fughe, ceramiche craquelé, graniglie, marmo-resina, lapidi
- È idoneo anche per il trattamento di cementine e pietre ricostruite
- Ha proprietà anti-graffiti: proteggendo la superficie consente una facile rimozione dei graffiti in fase di pulitura
- Idro oleorepellente: ostacola l'assorbimento di macchie comuni di origine oleosa e acquosa

I VANTAGGI

- · Contribuisce ai crediti LEED
- Privo di solventi idrocarburici: trattamento ecologico
- Essendo a base acqua, sopporta situazioni di umidità residua perciò l'applicazione può essere fatta dopo 24-48 ore dal lavaggio iniziale rendendo il trattamento veloce
- · Applicazione in un'unica mano applicare e lavorare il prodotto massaggiando la superficie fino al completo assorbimento
- · Non fa film e non ingiallisce
- E' ideale per la protezione di tavoli, top di cucine e bagni
- Le superfici trattate sono idonee al contatto alimentare
- Prodotto classificato A+ secondo French VOC regulation
- Superficie calpestabile dopo sole 2 ore*

*Condizioni di applicazione:

temperatura = 20°C

umidità < 0 = 60%

Applicazione secondo indicazioni riportate in etichetta

COME SI USA

No diluizione: pronto all'uso.

Applicazione: Agitare prima dell'uso.

Per materiali con finitura opaca (pietre naturali, cotto, agglomerati, cementine): Su superficie asciutta e pulita applicare MP90 ECO XTREME con pennello o vello in modo uniforme e continuo, impregnando anche le fughe. Prima che il prodotto asciughi, rimuovere l'eventuale residuo tamponando con un panno pulito. Su materiali ad alto assorbimento applicare in due mani a distanza di 20 minuti una dall'altra.

Per gres porcellanato levigato, pietre naturali, agglomerati con finitura lucida: Su superficie asciutta e pulita, applicare MP90 ECO XTREME impregnando completamente il materiale e le fughe con pennello o vello. Prima che il prodotto asciughi (circa 10-15 minuti), massaggiare impiegando un panno in microfibra imbevuto col prodotto stesso per favorire la penetrazione del prodotto. Quindi asciugare di seguito con panno pulito. Per velocizzare le operazioni è possibile intervenire con monospazzola.

Per completare il ciclo con la finitura: Nel caso di materiali porosi come pietre naturali, ricostruite, agglomerati e cementine, posate in ambienti interni, è possibile applicare una cera di finitura a seconda del materiale e dell'effetto desiderato (MATT, SATIN, CLASSIC, LONGLIFE). La superficie è calpestabile dopo solo 2 ore. La protezione idro oleorepellente è attiva dopo 24 ore.

Manutenzione: soluzione diluita di CLEANER PRO

Attenzione:

Prima di applicare il prodotto si consiglia di verificare su una piccola porzione di superficie eventuali cambi di colore. Non applicare il prodotto all'esterno nel caso sia prevista pioggia.



A COSA SERVE

una finitura a cera o a olio

• Applicabile all'esterno e interno

I VANTAGGI

colorazione naturale della superficie



OLIO PROTETTIVO NATURALE

LEGNO, COTTO, PIETRA E AGGLOMERATI NON LUCIDI. TUFO

• Prodotto 3 in 1: nutre in profondità, protegge da usura e intemperie, ravviva la

• Per ambienti interni può essere usato come trattamento di base a cui far sequire

 Adatto a legno, cotto, pietre naturali (scure, prive di venature chiare) • Per la protezione di pavimenti, rivestimenti e piccoli oggetti in legno

• Dona al materiale una colorazione più intensa e vivace





• Prodotto naturale: a base di resine naturali e oli vegetali preziosi (olio di teak, olio di tung)

- Protezione traspirante: penetra in profondità senza lasciare residui oleosi
- Idoneo per interni e esterni
- · Ideale per pavimenti, rivestimenti, mobili, porte, balconi, gazebo ecc
- · Pronto all'uso, non va diluito
- · Per il legno può essere usato come unico trattamento
- Può essere impiegato per il trattamento tradizionale di cotto, pietre rustiche di colore scuro (es, ardesia a spacco), agglomerati e cementine
- Prodotto plant-based: sviluppato con materie prime di origine organica e risorse rinnovabili



RESA

Con un litro di prodotto faccio:

20 m² per la prima mano

30-50 m² per la seconda mano

Le rese sono indicative e si intendono per mano

Confezioni

1 litro: cartoni da 12 pezzi.

5 litri: cartoni da 4 pezzi.

SHELF LIFE: 5 anni

Se conservato secondo le indicazioni di stoccaggio riportate.

AVVERTENZE
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 0° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C.

COME SI USA

Diluizione: pronto all'uso.

Applicazione:

Per pavimenti in legno: agitare prima dell'uso. Su superficie pulita e asciutta stendere 2 mani di **NATUREOIL**, a distanza di 2-3 ore una dall'altra, usando pennello o vello spandicera, massaggiare e rimuovere i residui.

Effettuare la finitura a cera con NATUREWOOD (Linea FILA Fai da Te) se posato a pavimento interno.

Per mobili e piccole superfici in legno: Agitare prima dell'uso. Se necessario togliere vecchi strati di vernice carteggiando bene.

Su superficie asciutta e pulita stendere NATUREOIL puro con un pennello in modo uniforme. Entro 20 min togliere l'eventuale residuo massaggiando la superficie con uno straccio. Se necessario stendere una seconda mano di prodotto.

La superficie è utilizzabile dopo un'ora dall'ultima applicazione. Per materiali molto assorbenti, stendere una terza mano seguendo le stesse modalità.

Per cotto, pietre e agglomerati non lucidi, tufo: Su superficie asciutta e pulita stendere una mano di NATUREOIL con pennello o vello spandicera, rimuovere massaggiando i residui con straccio pulito.

Per gli interni è possibile finire le superfici con cere liquide a seconda dell'effetto estetico desiderato (MATT per un effetto opaco, SATIN per un effetto satinato o LONGLIFE per effetto lucido).

Attenzione:

Usare solo su materiali non trattati o già trattati ad olio. Evitare l'uso su pietre chiare. Provare il prodotto su una piccola porzione di superficie per verificare eventuali cambi di colore. Non applicare il prodotto all'esterno nel caso sia prevista pioggia. Non accumulare gli stracci utilizzati e smaltirli previa bagnatura con acqua.





PROTETTIVO PREFUGATURA

PIETRA E AGGLOMERATI NON LUCIDI. COTTO. **KLINKER**



PRW200 facilita l'operazione di fugatura e la successiva pulizia, riducendo i tempi di asciugatura e di trattamento dopo posa, proteggendo il materiale dall'assorbimento dell'acqua.



RESA

Con un litro di prodotto faccio:		
Cotto	imprunetino rustico, levigato	15/20 m²
Cotto	fatto a mano, spagnolo, tavelle, mattoni	7/10 m²
Pietra		10/20 m²

Le rese sono indicative e si intendono per mano

Confezioni

1 litro: cartoni da 12 pezzi. 5 litri: cartoni da 4 pezzi.

- AVVERTENZE
 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
 Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.
- **TEMPERATURE**

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C.

A COSA SERVE

- Impermeabilizzante in base acqua efficace contro lo sporco di posa, che facilita l'operazione di fugatura e la successiva pulizia senza alterare l'aspetto dei materiali
- Ideale per i materiali assorbenti come cotto, klinker, pietre naturali, ricostruite e agglomerati

I VANTAGGI

- · Protegge dalla boiaccatura
- Non altera l'adesione della fuga al materiale
- Semplifica la pulizia del dopo posa
- · Riduce i tempi di asciugatura rendendo più rapido il successivo trattamento
- Non altera l'aspetto del materiale
- Non sacrificale
- Facile da applicare
- Dopo l'applicazione è possibile effettuare il trattamento di protezione
- Prodotto a bassissime emissioni di VOC: classificato EC1^{Plus}
- · Contribuisce al raggiungimento di crediti per il LEED
- Prodotto classificato A+ secondo French VOC regulation

COME SI USA

No diluizione: pronto all'uso. Applicazione: Agitare prima dell'uso.

Togliere tutta la polvere presente sulla superficie da trattare. Stendere una mano di PRW200 con pennellessa, vello o altro applicatore in modo uniforme evitando ristagni superficiali. Applicare con cura anche sui bordi del materiale posato. Il giorno seguente l'applicazione si può eseguire la fugatura. A stagionatura conclusa. eseguire il lavaggio dopo posa con il pulitore più adatto al tipo di materiale. Valutare il successivo trattamento protettivo per completare la protezione.

SOLO PER USO PROFESSIONALE: su superfici verticali applicare a spruzzo (sistema airless) dosando il prodotto a rifiuto e utilizzando gli opportuni DPI, come da indicazioni in scheda di sicurezza.

Attenzione:

Provare il prodotto su una piccola porzione di superficie per verificare eventuali cambi di colore.

Non applicare il prodotto all'esterno nel caso sia prevista pioggia.





TRATTAMENTO ANTI RISALITA PRE-POSA ECOCOMPATIBILE

RETRO DI PIETRE NATURALI. GRANITO. MARMO. AGGLOMERATI. COTTO E MATERIALI **ASSORBENTI**



PWIO impedisce la risalita di inquinanti dal substrato verso la superficie del materiale (sali, tannino, sostanze ferrose...), evitando la formazione di aloni e/o macchie. Rende idrorepellenti pareti e rivestimenti.



RESA

RESA INDICATIVA (1 litro):

10-15 m²

Le rese sono indicative e si intendono per mano

Confezioni

5 litri cartoni da 4 pezzi.

AVVERTENZE

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
 Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.
 Il prodotto teme il gelo in canestro.

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C.

A COSA SERVE

- Protettivo anti risalita da applicare sul retro di piastrelle o lastre di materiali assorbenti destinate alla posa
- Impedisce la risalita di inquinanti dal substrato verso la superficie del materiale (sali, tannino, sostanze ferrose, etc) evitando la formazione di aloni e/o macchie
- Protettivo da applicare prima della posa con funzione di anti risalita
- Prodotto specifico per pietre naturali, granito, marmo, agglomerati, cotto e materiali assorbenti
- Ha proprietà idrorepellenti e consolidanti

VANTAGGI

- Blocca la risalita di agenti inquinanti e impedisce la formazione di aloni e macchie superficiali
- Non crea film superficiale e lascia traspirare il materiale trattato
- In accordo con UNI EN 1348-2009 e ASTM C482-02 R-2009 non altera sostanzialmente le caratteristiche di adesione della colla
- Prodotto a base acqua VOC free
- Protezione definitiva
- Ideale per pavimenti, scale e rivestimenti
- Applicato dopo la posa su pietra naturale, cemento e altri materiali assorbenti impedisce la formazione di annerimenti causati da smog, inquinamento, processi di carbonatazione e solfatazione, attacchi hiodeteriogeni
- Prodotto classificato A+ secondo French VOC regulation

COME SI USA

No diluizione: pronto all'uso.

Applicazione:

TRATTAMENTO PRE POSA: PROTEZIONE 5 LATI per bloccare gli agenti contaminanti (macchie, macchie gialle, errori di posatura della colla) del retro e dei 4 lati del materiale. Pulire bene il retro della piastrella o della lastra eliminando la polvere e residui, e verificando che la superficie sia asciutta e priva di umidità. A superficie asciutta, applicare il prodotto sul retro e sulle coste del materiale con pennellessa, o pompa airless in modo continuo e omogeneo, evitando ristagni di prodotto. Incollare il materiale quando completamente asciutto, tempo indicativo di attesa tra le 12 ore (temperature comprese tra 20 °C e 40 °C) e le 24 ore (temperature comprese tra 10 °C e 20 °C) prima di incollare il materiale. Scegliere l'adesivo adatto al tipo di installazione secondo la norma UNI EN 12004:2012-2. Stoccare il materiale in modo che possa asciugare completamente. Dopo il lavaggio iniziale è possibile completare il trattamento della superficie con il protettivo base acqua o base solvente più idoneo alla finalità d'uso del materiale.

PROTEZIONE 6 LATI: in situazioni di forte umidità, per bloccare gli agenti contaminanti del retro e dei 4 lati del materiale (ossidazioni, macchie, macchie gialle, errori di posatura della colla) e per creare un effetto idro repellente sulla parte superiore. Pulire bene tutte le facce della piastrella o della lastra eliminando la polvere e residui e verificando che la superficie sia asciutta e priva di umidità. Stendere una mano di PW10 con pompa a spruzzo airless o pennellessa distribuendo la soluzione in modo uniforme su tutti i lati del materiale, evitando i ristagni superficiali. È possibile inoltre l'applicazione immergendo il materiale nel prodotto per circa 30 secondi. I residui di prodotto devono essere rimossi tamponando con un panno, evitando ristagni di prodotto sulla superficie. Incollare il materiale quando completamente asciutto, tempo indicativo di attesa tra le 12 ore (temperature comprese tra 20 °C e 40 °C) e le 24 ore (temperature comprese tra 10 °C e 20 °C) prima di incollare il materiale. Scegliere l'adesivo adatto al tipo di installazione secondo la norma UNI EN 12004:2012-2. Dopo il lavaggio iniziale è possibile completare il trattamento della superficie con il protettivo base solvente più idoneo alla finalità d'uso della superficie.

APPLICAZIONE POST POSA - PROTEZIONE SUPERFICIALE: Per creare un effetto idro repellente sulla parte anteriore della piastrella. Su superficie asciutta e pulita applicare il prodotto impregnando a rifiuto il materiale con pennello o pompa airless. Prima che il prodotto asciughi rimuovere l'eventuale residuo tamponando con un panno pulito. La superficie è asciutta dopo sole 6 ore. Il sistema a spruzzo è consentito solo per uso professionale utilizzando gli opportuni DPI, come da indicazioni in scheda di sicurezza.

Attenzione:

In caso di superfici lucide porre particolare attenzione al metodo di applicazione onde evitare di percolare il prodotto sul fronte e macchiare la superficie. Non applicare il prodotto sul fronte del materiale se la superficie è lucida. E' buona norma verificare con il produttore il collante adeguato alla destinazione

d'uso del materiale. Nel caso di un materiale che presenta sul retro resinatura e/o rete, il PW10 va applicato solo sui bordi o sulla faccia superiore.

SALVATERRAZZA®

L' ANTI INFILTRAZIONE **CONSOLIDANTE TRASPIRANTE**





GRES PORCELLANATO. MARMO E PIETRA. AGGLOMERATI. CEMENTO. TUFO. COTTO. **KLINKER**



A COSA SERVE

- Protegge e ripara le terrazze in cotto, klinker, gres e cemento, pietre naturali dall'acqua e dall'umidità
- · Penetra nei materiali consolidando la superficie
- Elimina il problema delle infiltrazioni
- Previene la percolazione dell'acqua, la formazione di muffe ed efflorescenze nonché gravosi danni alle strutture
- · Protegge le fughe
- Penetra in fessurazioni che vanno da 0,5 µm a 1 mm, conferendo loro caratteristiche idrorepellenti

I VANTAGGI

- Non crea film superficiale e lascia traspirare
- Facile da utilizzare perché pronto all'uso
- Non ingiallisce in alcuna condizione ambientale e di invecchiamento
- · Ha una resa elevata
- Prodotto classificato A+ secondo French VOC regulation

FORMULATO A BASE DI SILICATO DI ETILE: il prodotto penetra all'interno della fessura legandosi chimicamente al maleriale e conferendo alla materia maggior compattezza e resistenza nel tempo. Tale tecnologia permette un'ottima resistenza ai Raggi UV e al naturale processo di nvecchiamento



RESA

RESA INDICATIVA (1 litro):

Cotto, Pietra 10-15 m²

Gres porcellanato, Klinker

30 m²

Le rese sono indicative e si intendono per mano

Confezioni

1 litro: cartoni da 12 pezzi.

5 litri: cartoni da 4 pezzi.

COME SI USA

No diluizione: pronto all'uso.

Applicazione: Su superficie asciutta e pulita (per una pulizia accurata utilizzare il detergente FASEZERO), applicare SALVATERRAZZA® in modo uniforme su tutta la superficie con un vello o altro applicatore, impregnando bene le fughe e le fessurazioni. Prima che il prodotto asciughi (entro 10 minuti), rimuovere il residuo tamponando con un panno pulito, avendo cura di non lasciare traccia di prodotto. Applicare SALVATERRAZZA® in abbondanza non ne migliora le prestazioni. Su materiali assorbenti come pietre naturali, agglomerati, cemento, mattoni, applicare due mani di prodotto a distanza di 8 ore seguendo le indicazioni soprariportate. Per velocizzare le operazioni è possibile intervenire con monospazzola. La superficie è calpestabile dopo 8 ore La protezione è attiva dopo 24 ore

Manutenzione: soluzione diluita di CLEANER PRO.

SOLO PER USO PROFESSIONALE: su superfici verticali applicare a spruzzo (sistema airless) dosando il prodotto a rifiuto e utilizzando gli opportuni DPI, come da indicazioni in scheda di sicurezza.

- AVVERTENZE

 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
 Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.
 L'utilizzo della monospazzola è consentito se il macchinario è integro in tutte le sue parti.

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 0° a 30° C. Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

Attenzione:

Il prodotto può ravvivare il materiale, verificare preventivamente su una piccola porzione di superficie. Non applicare il prodotto all'esterno nel caso sia prevista

Non protegge dalle aggressioni acide.

STONEPLUS





PROTETTIVO IDRO OLEOREPELLENTE **RAVVIVANTE**

PIETRA E AGGLOMERATI. MARMO. GRANITO



STONEPLUS peneira in profondità nel materiale e lo protegge a lungo dallo sporco di natura acquosa ed oleosa. Ravviva anche le fughe, non ingiallisce e resiste ai raggi UV



RESA

Con un litro di prodotto faccio: Pietre lucide 30-50m² Pietre grezze 15-25m²

Le rese sono indicative e si intendono per mano

Confezioni

375 ml: cartoni da 12 pezzi. 1 litro: cartoni da 6 pezzi. 5 litri: cartoni da 4 pezzi.

- AVVERTENZE

 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
 Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.
 L'utilizzo della monospazzola è consentito se il macchinario è integro in tutte le sue parti.

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 0° a 30° C Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

A COSA SERVE

- Protegge ed esalta il colore originale delle pietre naturali lucide, levigate, grezze e anticate
- Penetra in profondità nel materiale, proteggendolo dalle macchie e dallo sporco di natura acquosa e oleosa
- Ideale per davanzali, top, rosoni, decori
- Perfetto per interni ed esterni

I VANTAGGI

- · Dona un effetto tonalizzante su tutte le finiture
- · Per interni ed esterni
- · Non ingiallisce, resiste ai raggi UV, e la sua protezione dura a lungo nel tempo
- · Resa elevatissima
- Elimina le magrosità del granito
- Non crea film superficiale
- Le superfici trattate sono idonee al contatto alimentare
- Prodotto classificato A+ secondo French VOC regulation

COME SI USA

No diluizione: pronto all'uso.

Applicazione: Applicare STONEPLUS su materiale asciutto e pulito, con un pennello o un altro applicatore. Massaggiare durante l'applicazione con un panno in modo da aiutare la penetrazione del prodotto e rimuovere completamente l'eccesso. La superficie è calpestabile dopo 12 ore.

Per ottenere una maggiore tonalizzazione, applicare più mani di prodotto ad almeno 8 ore una dall'altra.

Manutenzione: soluzione diluita di CLEANER PRO.

SOLO PER USO PROFESSIONALE: su superfici verticali applicare a spruzzo (sistema airless) dosando il prodotto a rifiuto e utilizzando gli opportuni DPI, come da indicazioni in scheda di sicurezza.

Una volta trattata con STONEPLUS, la pietra non può essere riportata allo stato originale, prima di trattare la superficie verificare su una piccola porzione l'effetto tonalizzante.

Su alcuni materiali posati esternamente si consiglia di applicare il prodotto annualmente per mantenere ottimale l'effetto estetico ravvivante. Non protegge dalle aggressioni acide.

Non applicare il prodotto nel caso sia prevista pioggia.





ANTI SPORCO

GRES STRUTTURATO. GRES NATURALE. GRES LAPPATO LUCIDO



A COSA SERVE

- Facilita e velocizza la pulizia e l'igiene delle superfici
- Migliora la resistenza del materiale allo sporco
- Conserva nel tempo l'aspetto originale del materiale

I VANTAGGI

- · Fornisce una protezione prolungata nel tempo
- Applicabile all'esterno e interno
- · Resa elevata
- Non modifica l'originale grado di scivolosità del materiale (prove eseguite secondo i metodi BCRA e ASTMC 1028-2007)
- Non crea film superficiale
- · Resiste ai raggi UV e non ingiallisce
- Prodotto classificato A+ secondo French VOC regulation



FOTO: per gentile concessione di Ceramiche Atlas Concorde S.p.a

RESA

Con un litro di prodotto faccio:

Gres strutturato, naturale, lappato lucido:

fino a 70 m²

La resa è indicativa, si intende per mano e dipende dalle caratteristiche del materiale.

Confezioni

500ml: cartoni da 12 pezzi.

AVVERTENZE

- Il prodotto è a base solvente, si consiglia di areare il locale durante l'applica-zione.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso. L'utilizzo della monospazzola è consentito se il macchinario è integro in tutte le sue parti.

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 0° a 30° C Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

COME SI USA

No diluizione: Il prodotto è pronto all'uso.

Istruzioni di applicazione:

Applicazione dopo posa su superficie nuova:

- 1. Lavare bene il pavimento con **DETERDEK PRO** (fughe cementizie) o **CR10** (fughe epossidiche).
- 2. A pavimento asciutto e pulito applicare STOP DIRT in modo uniforme sul materiale e sulle fughe con vello o altro opportuno applicatore.

Consiglio dell'esperto: Data l'elevata resa del prodotto, applicare una moderata quantità di prodotto utile al trattamento di 2-3 mg di superfice per volta.

- 3. Massaggiare la superficie con panno o monospazzola con disco bianco.
- 4. Entro 10 minuti rimuovere completamente il residuo di prodotto manualmente, o con monospazzola, utilizzando il panno in microfibra.
- 5. Dopo almeno 12 ore, prima di trafficare la superfice trattata, rimuovere eventuali residui di prodotto con panno in microfibra pulito.

Applicazione su superficie non trattata da ripristinare:

- 1. Lavare il pavimento con PS87 PRO e/o DETERDEK PRO.
- 2. A superficie asciutta applicare **STOP DIRT** seguendo le modalità sopra descritte.

Attenzione:

Può ravvivare il colore del materiale e delle fughe, verificare preventivamente su una piccola porzione di superficie. Areare il locale durante l'uso.

Non applicare su gres lappato con finitura matt.





IDRO OLEOREPELLENTE PER SUPERFICI **NON LUCIDE**

PIETRA E AGGLOMERATI NON LUCIDI. COTTO. **KLINKER, CEMENTO**





RESA

Con un litro di prodotto faccio:		
Cotto	imprunetino rustico, levigato	15-20 m²
Cemento, Cotto	fatto a mano, tavelle, mattoni, spagnolo	7-10 m²
Pietra		10-20 m²

Le rese sono indicative e si intendono per mano

Confezioni

1 litro: cartoni da 12 pezzi. 5 litri: cartoni da 4 pezzi.

- AVVERTENZE

 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

 Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.

 Il prodotto teme il gelo in canestro. Conservare a temperatura ambiente.

 Per essere trattato, un pavimento esterno deve essere posato a regola d'arte e cioè rispondere a tutti i requisiti richiesti dal caso, come ad esempio il rispetto delle pendenze, la corretta realizzazione di giunti di dilatazione, il perfetto isolamento del terreno, la comprovata ingelività del materiale.

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C.

A COSA SERVE

- Impregna e protegge dagli sporchi oleosi, materiali assorbenti come pietre naturali grezze, cotto e cemento
- Antimacchia: ostacola l'assorbimento di macchie comuni di origine oleosa e
- È indicato sia in pavimentazioni interne che esterne
- In pavimentazioni interne come protettivo di base prima della cera
- Ha proprietà anti-graffiti: proteggendo la superficie consente una facile rimozione dei graffiti in fase di pulitura

I VANTAGGI

- Effetto naturale: non altera l'aspetto originale della superficie
- Prodotto a base acqua, non contiene solventi idrocarburici: trattamento più ecologico e tempi di lavoro drasticamente ridotti perché può essere applicato anche su superfici con umidità residua
- Non crea film superficiale
- Non altera l'ingelività del cotto
- Ottimo anche per le superfici in cemento
- Le superfici trattate sono idonee al contatto alimentare
- Prodotto a bassissime emissioni di VOC: classificato EC1Plus
- · Contribuisce al raggiungimento di crediti per il LEED

COME SI USA

No diluizione: pronto all'uso.

Superfici interne in cotto e pietra naturale e cemento: Su superficie asciutta e pulita stendere con pennello o vello una mano di W68, in modo regolare. impregnando bene anche le fughe. Dopo 4 ore stendere una mano di cera di finitura a seconda dell'effetto estetico desiderato (MATT naturale, per un effetto lucido usare LONGLIFE, se disponibile per la vendita). In caso di materiali assorbenti, applicare dopo 1 ora dalla prima mano di cera, un ulteriore mano di cera di rinforzo. Per la manutenzione ad effetto satinato applicare una mano di SATIN.

Superfici esterne in cotto, pietra naturale e cemento: Su superficie asciutta e pulita stendere con pennello o vello 2 mani di seguito di W68 in modo regolare impregnando bene anche le fughe. Rimuovere eventuali eccessi di prodotto non assorbito tamponando con panno in microfibra, prima che il prodotto asciughi.

Manutenzione: soluzione diluita di CLEANER PRO.

Attenzione:

Provare il prodotto su una piccola porzione di superficie per verificare eventuali cambi di colore.

Non applicare il prodotto all'esterno nel caso sia prevista pioggia. Non protegge dalle aggressioni acide.





PROTETTIVO CONSOLIDANTE EFFETTO BAGNATO

MARMO E GRANITO GREZZI. PIETRA E **AGGLOMERATI GREZZI, TUFO**



Può essere impiegato anche per ravvivare e proteggere profili delle cucine in muratura, greche dei rivestimenti, rosoni, marmo anticato e qualsiasi superficie esterna ed interna in pietra grezza.

WET non ingiallisce né spellicola con il tempo.



RESA

Con un litro di prodotto faccio:

10-20 m²

Le rese sono indicative e si intendono per mano

Confezioni

- 1 litro: cartoni da 12 pezzi.
- 5 litri: cartoni da 4 pezzi.

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
 Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.
 Qualora venga impiegato all'interno si consiglia di aerare bene il locale.
 L'utilizzo della monospazzola è consentito se il macchinario è integro in tutte
- le sue parti.
- le sue parti.

 Per essere trattato, un pavimento esterno deve essere posato a regola d'arte e cioè rispondere a tutti i requisiti richiesti del caso, come ad esempio: il rispetto delle pendenze, la corretta realizzazione di giunti di dilatazione, il perfetto isolamento del terreno, la comprovata ingelività del materiale.

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 0° a 30° C Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

A COSA SERVE

- Dà un piacevole effetto bagnato alle superfici con finitura grezza (burattata, fiammata, a spacco)
- Protegge il materiale da acqua e olio
- · Trattamento ad effetto consolidante

I VANTAGGI

- Impartisce un effetto bagnato graduabile col numero di mani applicate
- Non ingiallisce in alcuna condizione ambientale e di invecchiamento
- Non si scrosta
- Prodotto classificato A+ secondo French VOC regulation

COME SI USA

No diluizione: pronto all'uso.

Applicazione:

- 1. A superficie asciutta e pulita, applicare a pennello una mano di WET in modo uniforme e continuo.
- 2. Dopo 24 ore ripetere l'operazione con le stesse modalità.
- 3. Per materiali molto assorbenti, può essere necessaria una terza mano per raggiungere l'effetto bagnato desiderato.

Manutenzione: soluzioni diluite di CLEANER PRO.

Nelle zone maggiormente esposte agli agenti atmosferici si consiglia di riapplicare il prodotto ogni due anni.

Attenzione:

Non applicare il prodotto all'esterno nel caso sia prevista pioggia entro le 24 ore. Non camminare sul pavimento in fase di asciugatura: attendere 24 ore dopo la stesura dell'ultima mano.

Non applicare su pavimenti in cotto o superfici lucide.

In caso di cattiva applicazione e quando è necessaria una completa pulizia di fondo rimuovere WET utilizzando NOPAINT STAR.

Il prodotto non può essere applicato su supporti con problemi legati all'umidità di risalita e in ambienti umidi ove vi sia ristagno d'acqua (docce, sauna, bagno turco..).





PROTETTIVO TONALIZZANTE EFFETTO BAGNATO

PIETRE NATURALI NON LUCIDE, AGGLOMERATI NON LUCIDI, COTTO, TUFO



Impedisce lo spolverio della superficie. WET ECO è resistente al traffico:



RESA

Con un litro di prodotto faccio: Pietre e agglomerati non lucidi 10-20 m² Cotto 7-20 m²

Le rese sono indicative e si intendono per mano

Confezioni

1 litro: cartoni da 12 pezzi. 5 litri: cartoni da 4 pezzi.

- AVVERTENZE

 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

 Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.

 Per essere trattato, un pavimento esterno deve essere posato a regola d'arte e cioè rispondere a tutti i requisiti richiesti del caso, come ad esempio: il rispetto delle pendenze, la corretta realizzazione di giunti di dilatazione, il perfetto isolamento del terreno, la comprovata ingelività del materiale.

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C. Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C.

A COSA SERVE

- Protettivo antimacchia e antisporco ad effetto bagnato per superfici in pietra naturale non lucida, agglomerati non lucidi e cotto
- Impedisce l'assorbimento di macchie e facilità la rimozione dello sporco
- È particolarmente indicato per esterni ed adatto anche per interni
- Impedisce lo spolverio della superficie

I VANTAGGI

- Trattamento ecologico: a base acqua
- · Elevata resistenza al traffico intenso
- · Resistente agli agenti atmosferici
- Non spellicola e non ingiallisce
- Facilita la successiva manutenzione
- Non altera l'ingelività del cotto (UNI EN ISO 10545-12)
- · Contribuisce al raggiungimento di crediti per il LEED
- Prodotto classificato A secondo French VOC regulation
- Prodotto plant-based: sviluppato con materie prime di origine organica e risorse rinnovabili

COME SI USA

No diluizione: pronto all'uso.

Applicazione: Agitare prima dell'uso. Su superficie asciutta e pulita, applicare WET ECO con pennellessa o vello in modo regolare sulla superficie, impregnando bene anche le fughe. Dopo 2-3 ore applicare una seconda mano di prodotto seguendo le stesse modalità. Attendere almeno 12 ore prima di calpestare la superficie.

Manutenzione: soluzione diluita di CLEANER PRO.

Su superfici a bassa assorbenza (ardesia, botticino, marmo carrara) è consigliabile diluire il prodotto con acqua (1 litro di prodotto in 1 litro di acqua).

Non applicare su superfici levigate. Non applicare il prodotto all'esterno nel caso sia prevista pioggia.

Il prodotto non può essere applicato su supporti con problemi legati all'umidità

In caso di cattiva applicazione e quando è necessaria una completa pulizia di fondo rimuovere WET ECO utilizzando NOPAINT STAR.



ECO-CERA LIQUIDA

MARMO, VENEZIANA, GRANIGLIA. PIETRA NATURALE, COTTO, CEMENTINE



CLASSIC è una cera liquida naturale che protegge e nutre le superfici esaltandone la lucentezza.



RESA

Con un litro di prodotto faccio:

Cotto

30 m²

Pietra

30-40 m²

Le rese sono indicative e si intendono per mano

Confezioni

1 litro: cartoni da 12 pezzi. 5 litri: cartoni da 4 pezzi.

- AVVERTENZE

 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
 Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.
 E sconsigliato l'uso del prodotto su superfici esterne, in ambienti umidi e dove vi sia ristagno d'acqua (bagni, docce).
 Il prodotto può modificare l'aspetto estetico del materiale, verificare preventivamente su una piccola porzione di superficie.

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C. Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C.

A COSA SERVE

- Protegge i pavimenti in marmo, travertino e agglomerati (graniglia, palladiana, terrazzo)
- Rinnova le superfici con finitura lucida
- Ideale per la mano iniziale e finale nel trattamento tradizionale del cotto e per la sua manutenzione

I VANTAGGI

- Dona una splendida lucentezza naturale
- Facile applicazione e facile manutenzione
- · Protegge nel tempo la superficie
- · Non crea strato con la manutenzione
- Rilucidabile

COME SI USA

Diluizione: sia pura che diluita a seconda delle necessità.

Per la protezione dei pavimenti in marmo, agglomerati (veneziana, graniglie), cementine e pietra con finitura lucida:

Pavimenti vissuti: distribuire la cera pura con vello spandicera o altro applicatore. Lasciare asciugare bene (circa 30 minuti), quindi lucidare con disco di lana in acciaio. Pavimenti nuovi: distribuire la cera pura o diluita in modo uniforme con un vello spandicera. Lasciare asciugare (circa 30 minuti), quindi lucidare con panno di lana o lucidatrice.

Per la manutenzione:

Rinnovo della lucentezza (ogni 2-3 mesi): dopo aver pulito la superficie con una soluzione diluita di CLEANER PRO (1:200), applicare CLASSIC diluendo 100-200 ml di prodotto in 5 litri d'acqua. Quando la superficie è asciutta (circa 30 minuti) lucidare.

LONGLIFE



CERA PROTETTIVA AD EFFETTO LUCIDO

COTTO, KLINKER, ARDESIA, PIETRA E AGGLOMERATI. GOMMA E PVC. LAMINATI PLASTICI, LINOLEUM, RESINA, SUPERFICI **VINILICHE**



A COSA SERVE

- · Protegge i pavimenti soggetti ad alto traffico
- · Perfetta sui pavimenti gomma, PVC, vinilici, laminati plastici, linoleum, resina
- È ideale per superfici in pietra naturale non lucidata, granito e cotto
- Ottima anche per la manutenzione di pavimenti in cemento guarzato trattati con
- Genera sulla superficie una pellicola polimerica di elevata lucentezza e protezione
- Indicata per la protezione di pietre naturali lucide in ambiente pubblico

I VANTAGGI

- Non serve lucidare
- · Ha grande capacità di adesione
- È facile da applicare
- · Può essere usata sia pura che diluita in acqua
- La manutenzione può essere eseguita con monospazzola ad alta velocità (high-
- Finitura antisdruciolo (norma ISO 10545-17annesso A, metodo B.C.R.A.)



RESA

Con un litro di prodotto faccio:	
Cotto	30 m²
Pietra	30-40 m²
Gomma/pvc, Laminati Plastici, Linoleum, Resina (puro)	30 m²
Gomma/pvc, Laminati Plastici, Linoleum, Resina (diluito 1:10)	300 m²

Le rese sono indicative e si intendono per mano

Confezioni

1 litro: cartoni da 12 pezzi. 5 litri: cartoni da 4 pezzi.

AVVERTENZE
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C. Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C.

COME SI USA

Per la protezione della superficie: A pavimento asciutto e pulito, stendere una mano di prodotto puro in modo uniforme e continuo con vello spandicera o altro applicatore. Attendere 1 ora. Stendere quindi una seconda mano in senso incrociato alla prima. Una volta asciutto il pavimento sarà brillante senza bisogno di lucidare. Su cotto e pietre naturali ad alto potere assorbente si consiglia di applicare preventivamente una mano di base di **FOB XTREME** o **W68**. Attendere 24 ore prima di stendere LONGLIFE.

Per la manutenzione:

Rinnovo della lucentezza (ogni 2-3 mesi): dopo aver pulito la superficie con una soluzione diluita di CLEANER PRO (1:200), applicare LONGLIFE diluendo mezzo litro di prodotto in 5 litri d'acqua. Una volta asciutto il pavimento è calpestabile.

Ripristino della protezione (1 volta all'anno): decerare la superficie con il detergente PS87 PR0 diluito 1:5. Risciacquare. A pavimento asciutto e pulito applicare LONGLIFE pura con vello o altro applicatore. Una volta asciutto il pavimento è calpestabile.

Non camminare sul pavimento in fase di asciugatura e non ripassare nei punti già trattati e non ancora asciutti

Per rimuovere questa cera usare lo specifico decerante PS87 PRO.

È sconsigliato l'uso del prodotto su superfici esterne, in ambienti umidi e dove vi sia ristagno d'acqua (bagni, docce).

prodotto può modificare l'aspetto estetico del materiale, verificare preventivamente su una piccola porzione di superficie.



CERA PROTETTIVA A EFFETTO NATURALE

COTTO. KLINKER. PIETRA E AGGLOMERATI NON LUCIDI. TUFO. RESINA. CEMENTINE. PVC. LVT. SPC. GOMMA. LAMINATI



A COSA SERVE

- Per la manutenzione e la finitura opaca dei trattamenti di pavimenti in cotto, klinker, marmo anticato, pietra naturale
- È la finitura ideale dopo l'impermeabilizzazione a base acqua
- Ideale sulle pareti interne in mattoni e pietre naturali, sui rivestimenti decorativi in gesso, pietra ricostruita e cemento per impedire lo spolverio e conferisce un consolidamento superficiale

I VANTAGGI

- · Dona un effetto naturale
- · Ha un'alta concentrazione: può essere utilizzata a varie diluizioni a seconda della necessità
- Lucidata, permette di ottenere un effetto satinato
- È completamente rimovibile
- · Ha un ottimo potere autolivellante
- È repellente a sporco e polvere



RESA

Con un litro di prodotto faccio:

Cotto

30 m²

Pietra

30-40 m²

Le rese sono indicative e si intendono per mano

Confezioni

- 1 litro: cartoni da 12 pezzi.
- 5 litri: cartoni da 4 pezzi.

AVVERTENZE

- WYERTENZE
 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
 Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.
 Conservare il contenitore a temperatura ambiente, il prodotto teme il gelo in canestro

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C. Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C.

COME SI USA

Per la protezione di pavimenti e pareti: Diluire leggermente MATT per renderla più fluida e facilitarne la stesura aggiungendo 200 ml d'acqua per litro di prodotto. Su superficie asciutta e pulita applicare con vello (pennello per pareti) una mano uniforme di MATT. Attendere fino a completa asciugatura (un'ora circa) e guindi passare una seconda mano in senso incrociato alla prima. Una volta asciutto (un'ora circa) il pavimento è calpestabile. Se si desidera un leggero aumento del lucido si può passare con panno di lana o con lucidatrice. Su cotto e pietre ad alto assorbimento (es. pietra serena, quarzite grezza) si consiglia di applicare preventivamente una mano di impermeabilizzante come FOB XTREME o W68.

Per la manutenzione:

Rinnovo della finitura (ogni 2-3 mesi): dopo aver pulito la superficie con una soluzione diluita di CLEANER PRO (1:200), applicare MATT diluendo 500 ml. di prodotto in 5 litri d'acqua. Una volta asciutto il pavimento è calpestabile. Ripristino della protezione (1 volta all'anno): applicare la cera leggermente diluita (un 200 ml. d'acqua per litro di prodotto) con vello, straccio o altro applicatore. Una volta asciutto il pavimento è calpestabile. Per il trattamento Anti-spolvero: su superficie asciutta applicare con pennello una mano uniforme di prodotto MATT puro. Dopo un'ora circa la superficie trattata è asciutta.

Attenzione:

È possibile rimuovere il prodotto utilizzando lo specifico decerante per cere all'acqua PS87 PRO.

È sconsigliato l'uso del prodotto su superfici esterne, in ambienti umidi e dove vi sia ristagno d'acqua (bagni, docce).

prodotto può modificare l'aspetto estetico del materiale, verificare preventivamente su una piccola porzione di superficie.



CERA PROTETTIVA EFFETTO SATINATO

COTTO. KLINKER. PIETRA E AGGLOMERATI NON LUCIDI, CEMENTO, CEMENTINE



A COSA SERVE

- Ideale nel trattamento e nella manutenzione
- Protegge le pietre naturali non lucidate (calcari, ardesie), il gres rosso, il klinker non vetrificato e vari tipi di cotto
- Consigliata nel trattamento di pavimenti in: Slate (Ardesia), pietre ricostruite e
- Trova impiego ideale nella manutenzione di marmi e pietre naturali con finitura spazzolata

I VANTAGGI

- Tre funzioni in una: protegge, mantiene e offre un'ottima finitura ai pavimenti
- · Nuovo originale effetto satinato
- Ideale per pavimenti di pregio: valorizza la bellezza delle superfici
- Facile applicazione e massima resa
- · Non crea strato con la manutenzione



RESA

Con un litro di prodotto faccio:

Cotto

30 m²

Pietra

30/40 m²

Le rese sono indicative e si intendono per mano

Confezioni

1 litro: cartoni da 12 pezzi. 5 litri: cartoni da 4 pezzi.

AVVERTENZE

- AWLENTENZE

 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
 Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.
 Il prodotto teme il gelo in canestro. Conservare a temperatura ambiente.

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C.

COME SI USA

Diluizione: No diluizione.

A pavimento pulito e asciutto applicare una mano uniforme del prodotto con vello o altro applicatore. Dopo 1 ora passare una seconda mano incrociata alla prima. Dopo circa mezz'ora il pavimento è trafficabile.

Per la manutenzione:

soluzione diluita di CLEANER PRO (1:200). Eventuali segni del passaggio vanno rimossi lucidando il pavimento.

Ripristino della finitura (1 volta all'anno): applicare la cera pura con un vello o altro applicatore. Non serve lucidare.

Attenzione:

È sconsigliato l'uso del prodotto su superfici esterne, in ambienti umidi e dove vi sia ristagno d'acqua (bagni, docce).

prodotto può modificare l'aspetto estetico del materiale, verificare preventivamente su una piccola porzione di superficie.

ULTRA NATURWAX

CERA PROTETTIVA IN PASTA

COTTO, MARMO, PIETRA E AGGLOMERATI NON LUCIDI. CEMENTINE. LEGNO. STUCCO VENEZIANO (spatolato veneziano. marmorino, grassello, effetto encausto)





A COSA SERVE

- Cera in pasta per il trattamento e la protezione di pavimenti e rivestimenti interni in cotto, pietra naturale, cementine, legno e stucco veneziano
- Conferisce un'elevata protezione idrorepellente ai pavimenti e rivestimenti trattati
- Nutre i materiali e ne ripristina la colorazione, riportandoli all'originaria luminosità
- Ideale per il trattamento tradizionale del cotto: nutre, protegge e ravviva la colorazione delle superfici
- Ideale per il trattamento a cera di pavimenti in legno
- Impermeabilizza e rende brillanti le pareti interne finite a stucco antico, spatolato veneziano, grassello, marmorino, effetto encausto
- Indicata per la manutenzione ed il trattamento di finitura di mobili, piccoli oggetti di arredo in legno, travature e tetti in legno (interno)
- · Applicata regolarmente, preserva nel tempo le superfici trattate, proteggendole da calpestio e traffico

I VANTAGGI

- Prodotto 3 in 1: nutre, protegge e ravviva la colorazione dei materiali
- Massima copertura d'utilizzo: applicabile su cotto, pietra naturale, cementine, legno e stucco veneziano
- Texture morbida e cremosa: facile da stendere
- Formulazione innovativa a base di cere naturali, come la cera d'api: nutre i materiali, anche quelli più spenti, disidratati o segnati dall'usura
- Penetra nel materiale creando una barriera anti-sporco, a lunga durata
- Dona un effetto ravvivante senza aloni
- Effetto anti-usura: ha elevata resistenza al calpestio e al traffico
- Prodotto pronto all'uso
- Resa elevata

COME SI USA

Prodotto pronto all'uso.

Mescolare la cera per ammorbidirla prima dell'applicazione.

Per il trattamento a cera dei pavimenti in legno: dopo almeno 24 ore dall'impregnazione con NATUREOIL, stendere ULTRA NATURWAX con panno o spugna; una volta asciutta lucidare con panno o lucidatrice.

Per il trattamento e la finitura dei mobili: su superficie pulita, applicare un leggero strato di cera con panno pulito. Dopo alcuni minuti ripassare con un panno di lana per lucidare.

Nel trattamento del cotto: dopo il trattamento con ES82 o CLASSIC, stendere **ULTRA NATURWAX** in 2 mani a distanza di 8 ore con spugna o pennellessa e straccio. A superficie asciutta, lucidare con straccio di lana o lucidatrice. Completare il trattamento con una cera di finitura a seconda dell'effetto desiderato (MATT opaco, SATIN satinato. CLASSIC o LONGLIFE lucido).

Per il trattamento di cementine, marmo, pietra e agglomerati: dopo il trattamento con HYDROREP, stendere una mano di ULTRA NATURWAX usando una spugna, oppure pennellessa e straccio.

A superficie asciutta, lucidare con straccio di lana o lucidatrice. Completare quindi il trattamento con una cera di finitura a scelta tra CLASSIC (effetto lucido), SATIN (satinato), MATT (opaco).

Su soglie, davanzali, lapidi, etc.: Applicare con panno asciutto, massaggiando fino a completa asciugatura. La superficie sarà impermeabile e lucida.

Per la protezione delle pareti in stucco antico: stendere con spatola d'acciaio o frattazzo inox, usando la stessa tecnica della stuccatura, oppure con spugna o straccio, se usata come una cera tradizionale.

Ad asciugatura avvenuta, qualche ora dopo l'applicazione, lucidare con panno. Ripetere il trattamento dopo qualche anno per rinnovare la protezione.

Attenzione:

Non lasciare seccare troppo la cera e non usarne in eccesso: si rischiano opacità e striature. Lucidare sempre con un panno pulito sostituendolo appena comincia a sporcarsi o impregnarsi. È sconsigliato l'uso del prodotto su superfici esterne, in ambienti umidi e dove vi sia ristagno d'acqua (bagni, docce).



RESA

Con un litro di prodotto faccio: Legno 20-30 m² Cotto 20 m² Pietra 10-20 m² Stucco Veneziano (spatolato veneziano, marmorino, grassello, effetto encausto) 10-20 m²

Le rese sono indicative e si intendono per mano

Confezioni

5 litri: cartoni da 4 pezzi.

AVVERTENZE

- WYENTENZE
 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
 Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.
 Durante il periodo invernale la cera può assumere una consistenza solida. In questo caso è sufficiente avvicinare la confezione ad un termosifone o immergere a bagnomaria per ammorbidirla. Di seguito si consiglia di mescolarlo prima di utilizzarlo.
 Non scaldare mai con figamma libere la care in pasta sono infigammabili.
- Non scaldare mai con fiamme libere, le cere in pasta sono infiammabili. L'utilizzo della monospazzola è consentito se il macchinario è integro in tutte

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 10° a 35° C. Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C.



La linea **Fai da te - DIY** è stata sviluppata con l'obiettivo di soddisfare le esigenze del suo Cliente: **l'Hobbista**.


Una comunicazione semplice ed immediala che chiarisce cosa fa ciascun prodolto arricchita da un nuovo packaging dedicato dai toni grigio silver metallizzato.



ACTIVE1

TOGLIMUFFA ATTIVO

GRES PORCELLANATO, CERAMICA, PIETRE NATURALI, PITTURE MURALI E MARMORINO, **CEMENTO E FUGHE. COTTO. KLINKER**

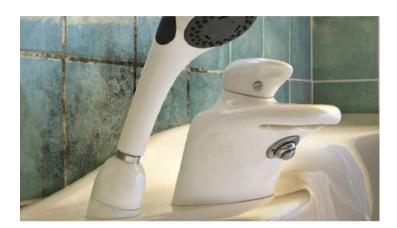

- Pratica confezione ergonomica con spruzzatore
- Viscosità ideale: può essere facilmente applicato a parete
- Azione rapida, efficace in pochi minuti
- Pulisce efficacemente anche le fughe

A COSA SERVE

• Rimuove rapidamente la muffa e sanifica le superfici in pietra, intonaco, cemento, cotto, fughe, ceramica, vetro e marmorino

COME SI USA

Pronto all'uso: non serve diluire.

Applicazione: Spruzzare ACTIVE1 direttamente sulla superficie da pulire tenendo il flacone in posizione verticale ad una distanza di circa 15-20 cm dal punto di applicazione. Lasciare agire per circa 15 minuti. Tamponare l'eventuale eccesso di prodotto con un panno umido per evitare possibili gocciolature. Se necessario ripetere l'operazione, quindi risciacquare con una spugna umida. Per ostacolare il riformarsi della muffa si consiglia di applicare a seguito della pulizia ACTIVE2 per una protezione attiva dalle muffe.

Aerare bene i locali durante e dopo l'uso. (circa 4 ore di aerazione ma se l'odore di cloro persiste continuare ad areare finché non scompare).

Prima di procedere alla tinteggiatura si consiglia di attendere circa 12 ore.





FORMATO (erogatore a spruzzo)	PEZZI PER CARTONE	RESA indicativa (1 litro)
500ML	6 pz	10-20 m² (a seconda dell'assorbimento della superficie)

- AVVERTENZE

 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

 Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.

 Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.

 Non utilizzare in combinazione con acidi. Possono formarsi gas pericolosi (cloro).

 Applicare il prodotto aerando il locale.

 Non rimuovere a secco la muffa al fine di evitare la dispersione delle spore.

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

Attenzione:

Non spruzzare su legno, piante, tessuti e metalli, in tal caso lavare immediatamente con acqua. Non utilizzare su pietre lucide nuove. Su intonaci colorati, verificare preventivamente su una piccola porzione di superficie eventuali cambiamenti di colore.

. Usare i biocidi con cautela. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.

Si raccomanda l'utilizzo di indumenti protettivi e guanti adatti durante l'uso. In caso di scarsa ventilazione indossare una mascherina respiratoria.

CLEAN&SHINE



PULIZIA SPLENDENTE PER LA CASA

GRES PORCELLANATO, CERAMICA SMALTATA, PIETRE, VETRI SPECCHI, VINILPELLE, LAMINATI PLASTICI E GOMMA. ACCIAIO. MARMO E GRANITO. QUARZO E AGGLOMERATI



- Contiene ingredienti biodegradabili
- Detergente delicato per tutte le superfici
- Non necessita di risciacquo
- Rapida asciugatura
- Non lascia aloni
- Prodotto idoneo all'HACCP
- Formulazione delicata ad azione sgrassante
- Non contiene alcool né ammoniaca
- Idoneo per ambienti in cui vivono animali domestici

A COSA SERVE

- Deterge tutte le superfici: rivestimenti, ceramica, laminati plastici, superfici smaltate, acciaio inossidabile, vetri e specchi
- Ideale per le ante di cucine e bagno, mobili e laminati di ufficio
- Perfetto per il top in marmo, granito, agglomerati in marmo e quarzo

FORMATO	PEZZI PER
(erogatore a spruzzo)	CARTONE
750ML	6 pz

CLEAN&SHINE

PULIZIA SPLENDENTE PER LA CASA

COME SI USA

No diluizione: Pronto all'uso

Applicazione: Spruzzare sulla superficie tenendo il flacone in posizione verticale a circa 20-30 cm cm dal punto di applicazione.

Pulire con un panno morbido e asciutto.

۸1	Λ,	-n	-	ь.	70

AVVERTENZE
 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
 Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C. Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

Attenzione:

Tenere fuori dalla portata dei bambini.



DEEPCLEAN PULIZIA ANTICALCARE



GRES PORCELLANATO, CERAMICA, MOSAICI, VETRO, ACCIAIO INOX



- Contiene ingredienti biodegradabili
- Dai sanitari ai pavimenti, un prodotto per tutto il bagno
- Facilissimo da usare: si spruzza e si passa
- Ideale per i mosaici
- Rispetta le vasche in metacrilato
- Non danneggia l'acciaio inox delle rubinetterie
- Pulisce e sanifica

A COSA SERVE

- Pulisce a fondo tutte le superfici del bagno
- Toglie il calcare
- Rende tutto brillante



FORMATO	PEZZI PER
(erogatore a spruzzo)	CARTONE
750ML	6 pz

COME SI USA

No diluizione: Pronto all'uso

Applicazione: Spruzzare DEEPCLEAN sulla superficie da

pulire, lasciarlo

agire qualche secondo e passare poi con una spugna umida.

AVVERTENZE
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C. Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

Attenzione:


Non usare il prodotto sulle superfici in marmo lucidato e su superfici smaltate sensibili agli acidi, usarlo con cautela in loro prossimità (non gocciolare sopra).

FORMULA INOX

'INGREDIENTI BIODEGRADABILI

PULIZIA LUCIDANTE PER ACCIAIO

ACCIAID INDX

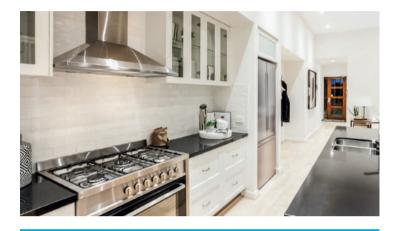

- Facilissimo da applicare
- Non lascia aloni
- Prodotto idoneo all'HACCP

A COSA SERVE

- Deterge a fondo le superfici in acciaio inox
- Rimuove i depositi calcarei
- Lascia le superfici brillanti









FORMATO	PEZZI PER CARTONE
500ML	12 pz

COME SI USA

No diluizione: Pronto all'uso

Applicazione: Versare su una spugna umida e passare sulla superficie da pulire. Risciacquare bene e asciugare con un panno pulito fino a ottenere una superficie brillante.

AVVERTENZE
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C. Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

Usare con cautela in prossimità di materiali sensibili agli acidi: marmi, agglomerati, pietre calcaree, alluminio...

FUEGO

INĞREDIENTI BIODEGRADABILI

PULIZIA CAMINETTI E STUFE

VETRO, PIETRA E AGGLOMERATI, MATTONI E COTTO, GRES PORCELLANATO, CERAMICA. CEMENTO. ACCIAIO INOX



- Contiene ingredienti biodegradabili
- Straordinaria azione pulente
- Efficace anche sui rivestimenti
- Agisce rapidamente
- Non sgocciola e non lascia aloni
- Gradevole profumazione
- Facile da usare

A COSA SERVE

- Schiuma spray detergente rimuovi fuliggine, specifica per la pulizia di vetri e rivestimenti di stufe e camini
- Rimuove anche lo sporco intenso di grassi di combustione su forni, griglie, fornelli, rivestimenti di camini e barbecue in mattoni e pietre naturali

COME SI USA

No diluizione: Pronto all'uso

Applicazione: Spruzzare FUEGO direttamente sulla superficie a circa

15-20 cm dal punto di applicazione. Lasciare agire per 1 o 2 minuti, quindi risciacquare con panno o spugna umida, rimuovendo lo sporco.

Asciugare con panno pulito o carta assorbente. In caso di sporco tenace si consiglia di intervenire con spugna abrasiva, ripetendo l'operazione.







FORMATO (erogatore a spruzzo)	PEZZI PER CARTONE	RESA indicativa
750ML	6 pz	Una confezione dura un'intera stagione*

^{*}Valore indicativo sulla base di un uso regolare

AVVERTENZE
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C. Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

Attenzione:


Non lasciare asciugare il prodotto sulla superficie; non usare su marmi e pietre lucidate nuovi, superfici trattate a cera e legno. Su superfici metalliche verificare preventivamente la loro resistenza al prodotto (nel caso sciacquare subito)

FUGANET

INGREDIENTI BIODEGRADABILI

PULIZIA SPECIFICA PER FUGHE

VETRO, PIETRA E AGGLOMERATI, MATTONI E COTTO, GRES PORCELLANATO, CERAMICA. CEMENTO. ACCIAIO INOX

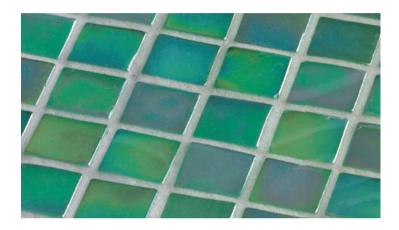

- Contiene ingredienti biodegradabili
- Facile da usare con la praticissima confezione con impugnatura ergonomica e dosatore a spruzzo
- Non aggredisce né intacca la piastrella
- Non contiene acidi né ipoclorito di sodio

A COSA SERVE

• Pulisce a fondo le fughe di pavimenti e rivestimenti ceramici:

monocottura, bicottura, gres porcellanato con sola esclusione dei tipi assorbenti trattati a cera

PUGANET
PULIZIA SPECIFICA PER FUGHE
TUTTI I TIPI DI FUGA
MANTIENE LE FUGHE ALLO STATO ORIGINALE PRIVO DI ACEMI CORDISVI FACILE E VELOCE OTRIBUTATION 750 mLC = fino a 850 m
-

FORMATO (erogatore a spruzzo)	PEZZI PER CARTONE	RESA indicativa Con 750 ml di prodotto faccio:
750ML	6 pz	fino a 850 metri lineari

COME SI USA

No diluizione: Pronto all'uso

Applicazione: Spruzzare FUGANET direttamente sulla fuga. Lasciare agire qualche minuto e pulire strofinando con una spugna abrasiva o spazzolone. Nel caso di fughe molto sporche si consiglia di effettuare una prima pulizia più profonda utilizzando EASYDEK o DETERDEK PRO, diluito 1:10.

AVVERTENZE
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

Il prodotto opacizza il metacrilato, usare con attenzione in prossimità di vasche in metacrilato

MARBLE REFRESH



PULISCE E RINNOVA PIANI IN MARMO

MARMO. GRANITO. PIETRA NATURALE. AGGLOMERATI: MARMO-RESINA **OUARZO RESINA MARMO-CEMENTO. OUARZO**



- Contiene ingredienti biodegradabili
- Utilizzato quotidianamente deterge le superfici e rafforza il trattamento protettivo antimacchia
- Prodotto neutro ideale anche per le superfici in pietra naturale più delicate
- Facile da usare
- Non necessita di risciacquo
- Rapida asciugatura
- Profumazione gradevole
- Le superfici trattate sono idonee al contatto alimentare
- Prodotto classificato A+ secondo French VOC regulation

A COSA SERVE

- Pulisce le superfici in pietra naturale già trattate con impermeabilizzanti
- Rinnova e mantiene la protezione antimacchia nel
- Perfetto per il top in marmo, guarzo e granito
- Può essere usato anche su top in ceramica assorbente precedentemente impermeabilizzati
- Indicato anche per marmo-resina e quarzo-resina

COME SI USA

No diluizione: Pronto all'uso

Applicazione: Spruzzare MARBLE REFRESH sulla superficie e passare con un panno morbido e asciutto, massaggiare la superficie fino a completa asciugatura. Non risciacquare.







FORMATO	PEZZI PER
(erogatore a spruzzo)	CARTONE
750ML	6 pz

AVVERTENZE
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C. Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

NODROPS SCUDO ANTIGOCCIA



USO INTERNO

BOX DOCCIA, VETRO, MOSAICO DI VETRO, CERAMICA SMALTATA, SPECCHI



- Contiene ingredienti biodegradabili
- Facile da applicare, non necessita di risciacquo perchè non lascia aloni, ecologico
- Può essere utilizzato per la manutenzione ordinaria di rubinetterie, elementi in acciaio e plexyglass
- La sua formulazione non acida lo rende adatto all'utilizzo anche su materiali sensibili agli acidi o in prossimità di essi
- Utilizzato regolarmente rende non necessario l'utilizzo di altri prodotti anticalcare



BOX DOCCIA • VETRO
 MOSAICO DI VETRO
CERAMICA SMALTATA • SPECCH

REVIENE DEPOSITI MACCHIE DI CALCARE

FORMATO	PEZZI PER
(erogatore a spruzzo)	CARTONE
750ML	6 pz

A COSA SERVE

- Pulisce e protegge le superfici in vetro rendendole idrofile, l'acqua scivola via senza lasciare tracce di calcare
- Ideale per i box doccia

COME SI USA

No diluizione: Pronto all'uso

Applicazione: Spruzzare NODROPS sulla superficie tenendo il flacone in posizione verticale a circa 20-30 cm dal punto di applicazione. Passare con carta assorbente o panno morbido e asciutto per distribuire il prodotto in modo uniforme. Lasciare asciugare. La doccia può essere utilizzata immediatamente. Per ottenere un risultato ottimale si consiglia di effettuare la manutenzione con NODROPS con continuità. Nel caso la superficie da trattare presenti evidenti tracce di calcare prima di applicare **NODROPS** si consiglia di intervenire con l'apposito detergente **DEEPCLEAN**.

AVVERTENZE
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

POWERCLEAN

INGREDIENTI BIODEGRADABILI

PULIZIA SGRASSANTE POTENTE

CERAMICA, PLASTICA, VETRO, LEGNO LACCATO



- Contiene ingredienti biodegradabili
- Lascia la superficie brillante
- Azione rapida
- È praticissimo grazie all'erogatore a spray
- Non ha solventi che possono danneggiare le superfici verniciate
- È gradevolmente profumato
- Universale: ceramica, plastica, metallo, legno laccato e vetro

A COSA SERVE

- Pulisce a fondo ogni tipo di sporco e quello grasso in particolare
- Ideale in cucina: piani cottura, griglie, barbecue...
- Perfetto in garage: utensili, auto, moto, biciclette
- Pulisce i vetri dei caminetti e delle stufe

COME SI USA

No diluizione: Pronto all'uso

Su superfici con sporco leggero (vetroceramica, mobili laccati, sanitari, ecc): spruzzare POWERCLEAN su un panno spugna precedentemente imbevuto d'acqua.

Su superfici con sporco normale o intenso (paraurti, piani cottura, griglie, tapparelle, cerchioni auto, mobili da giardino, bici, etc..): spruzzare POWERCLEAN direttamente sulla superficie tenendo il flacone in posizione verticale a circa 20-30 cm dal punto di applicazione. Lasciare agire quindi risciacquare con un panno o una spugna umida.







FORMATO	PEZZI PER
(erogatore a spruzzo)	CARTONE
750ML	6 pz

AVVERTENZE
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C. Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

RAPIDSAN

IGIENIZZANTE











- Formula igienizzante ecologica
- Contiene Tea Tree Oil: essenza naturale ad alto potere igienizzante
- Non lascia residui chimici aggressivi sulle superfici
- Azione anti-odore: rinfresca e deodora l'ambiente
- Idoneo per ambienti in cui vivono animali domestici
- Senza risciacquo
- Rapida asciugatura
- Rispetta tutte le superfici, anche le più delicate
- Azione sgrassante
- Prodotto idoneo all'HACCP

A COSA SERVE

- 3 in 1: pulisce, igienizza a fondo ed elimina gli odori
- Sviluppato per l'igiene giornaliera di superfici e oggetti a frequente contatto con le mani
- Formula con alcool: rimuove sporco, acari, germi e batteri
- Ideale per igienizzare superfici di cucina, bagno, mobili e laminati di ufficio
- Perfetto per i piani in marmo, granito, agglomerati in marmo e quarzo

COME SI USA

No diluizione: Pronto all'uso

Applicazione: spruzzare RAPIDSAN sulla superficie tenendo il flacone in posizione verticale a circa 20-30 cm dal punto di applicazione. Pulire con un panno morbido e asciutto.

SUPERFICI CHE PUOI IGIENIZZARE

A più frequente contatto con le mani

SUPERFICI DI CASA



























ALTRE SUPERFICI













AMBIENTI DA IGIENIZZARE

• SUPERFICI DI CASA: CUCINE, BAGNI, MOBILI.., SCUOLE, UFFICI, AMBULATORI, LUOGHI PUBBLICI, ALBERGHI, COMUNITA' E CASE DI CURA, OSPEDALI

FORMATO	PEZZI PER		
(erogatore a spruzzo)	CARTONE		
750ML	6 pz		

SHELF LIFE: 5 anni

Se conservato secondo le indicazioni di stoccaggio riportate.


AVVERTENZE
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.

TEMPERATURE

SANIFAST

PULIZIA IGIENIZZANTE

TUTTI I MATERIALI

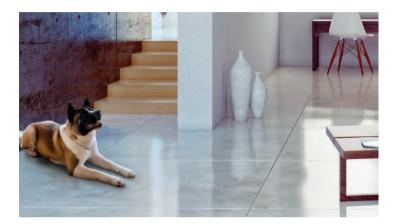

- Ideale per l'igiene giornaliera di tutta la casa
- Rimuove sporco, germi e batteri dalle superfici
- Formula concentrata anti-odore: elimina gli odori rinfrescando l'ambiente
- Rispetta tutte le superfici, anche le più delicate
- È gradevolmente profumato all'essenza di limone
- Pet Friendly: idoneo per ambienti in cui vivono animali
- Senza risciacquo, quando usato alla diluizione 1:100
- Prodotto idoneo all'HACCP

A COSA SERVE

- Pulisce, igienizza a fondo le superfici degli ambienti domestici e pubblici come scuole, palestre, uffici etc
- Detergente igienizzante: rimuove sporco, acari, germi e batteri
- Può essere impiegato per la manutenzione dei pavimenti trattati a cera

COME SI USA

No diluizione: Pronto all'uso

Per una pulizia igienizzante: diluire 1:100 (50 ml in 5 litri d'acqua). Non serve risciacquare.

Per un' igiene più profonda: diluire 250 ml di SANIFAST in 5 litri d'acqua. Lavare e risciacquare.

Per la pulizia dei sanitari: usare puro con una spugna morbida e risciacquare.













SUPERFICI CHE PUOI IGIENIZZARE









AMBIENTI DA IGIENIZZARE

• SUPERFICI DI CASA: CUCINE, BAGNI, MOBILI.., SCUOLE, UFFICI, AMBULATORI, LUOGHI PUBBLICI, ALBERGHI, COMUNITA' E CASE DI CURA, OSPEDALI

FORMATO	PEZZI PER CARTONE	RESA indicativa (1 litro)	
1L	6 pz	Diluito 1:10 Diluito 1:100	100 m ²

SHELF LIFE: 5 anni

Se conservato secondo le indicazioni di stoccaggio riportate.

AVVERTENZE

- AWERTENZE

 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
 Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.
 Biodegradabilità superiore al 90%

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

SPLENDIWOOD RAVVIVA LEGNO

PARQUET, LAMINATI, MOBILI





- Contiene ingredienti biodegradabili
- · Asciuga in fretta: non serve risciacquare
- Non aggredisce la finitura
- Non lascia aloni
- Praticissima confezione con impugnatura ergonomica e dosatore a spruzzo

A COSA SERVE

- Pulisce a fondo i pavimenti in parquet verniciato, laminato e trattati ad olio o a cera
- Pulisce tutte le superfici in legno della casa: tavoli, porte, mobili



FORMATO	PEZZI PER	
(erogatore a spruzzo)	CARTONE	
750ML	6 pz	

COME SI USA

No diluizione: Pronto all'uso

Spruzzare SPLENDIWOOD su un panno pulito e umido e passare sulla superficie da pulire. Il prodotto asciuga in fretta. Non serve risciacquare.

AVVERTENZE
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

ACTIVE2

PROTEZIONE ATTIVA DA MUFFE

PIETRE NATURALI, CERAMICA, PITTURE MURALI E MARMORINO, CEMENTO E FUGHE, COTTO



- Penetra a fondo nel materiale senza creare film superficiale
- Trattamento ecologico a base acqua
- È incolore quindi non altera le superfici
- Efficace anche sulle fughe
- Può essere facilmente applicato a parete
- Azione prolungata nel tempo

A COSA SERVE

- Protettivo a base acqua che sanifica la superficie ostacolando la colonizzazione di muffe
- Evita l'annerimento da umidità sulle pareti interne
- Sulle pareti può essere utilizzato come protettivo di fondo prima di tinteggiare

COME SI USA

Pronto all'uso: non serve diluire.

Applicazione: Prima di applicare ACTIVE2 assicurarsi che la superficie sia perfettamente asciutta e pulita. In caso di muffe pre-esistenti, rimuoverle con ACTIVE1 il toglimuffa attivo, attendere l'asciugatura, quindi procedere con l'applicazione di ACTIVE2. Spruzzare abbondantemente ed uniformemente il prodotto tenendo il flacone in posizione verticale ad una distanza di circa 15-20 cm dal punto di applicazione. Su superfici poco assorbenti, tamponare eventuali gocciolature con un panno asciutto e pulito.





FORMATO (erogatore a spruzzo)	PEZZI PER CARTONE	RESA indicativa (1 litro)
500ML	6 pz	20-40 m² (a seconda dell'assorbimento della superficie)

- AVVERTENZE
 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
 Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

Non spruzzare su piante, in tal caso lavare immediatamente con


Usare i biocidi con cautela. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.

FUGAPROOF

PROTEZIONE SALVA FUGHE

TUTTI I TIPI DI FUGA



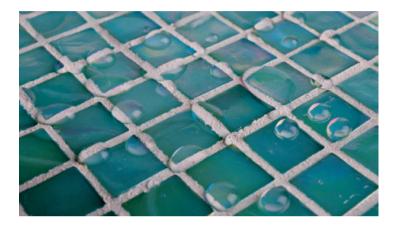

- Prodotto ecologico: a base acqua
- Pronto all'uso e facile da applicare
- Sicuro da usare con l'applicazione spray
- VOC free: trattamento eco-friendly classificato EC1^{Plus}
- Non altera il colore originale delle fughe
- Inodore
- Tecnologia base acqua: riduce drasticamente i tempi di trattamento
- Applicabile anche su superfici con umidità residua

A COSA SERVE

- Protegge e sanifica le fughe cementizie
- Facilita la rimozione dello sporco e la pulizia ordinaria
- Evita l'assorbimento d'acqua e di macchie in superficie

COME SI USA

No diluizione: Pronto all'uso

Applicazione: Pulire la superficie con il detergente FILA più idoneo. Su superficie asciutta spruzzare FUGAPROOF direttamente sulle fughe e asciugare l'eccesso di prodotto con un panno. La superficie è calpestabile dopo 4 ore.



USO INTERNO

FORMATO (erogatore a spruzzo)	PEZZI PER CARTONE	RESA indicativa Con 750 ml di prodotto faccio:
750ML	6 pz	fino a 850 metri lineari

AVVERTENZE
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C.

Attenzione:

Non bagnare la superficie per le prime 24 ore dal trattamento. Residui secchi non rimossi in fase di applicazione possono essere asportati con EASYWASH o CLEANER PRO, diluito 1:30.

FEBOL

PULIZIA LUCIDANTE PER METALLI PREZIOSI

ARGENTO, RAME, OTTONE, PELTRO



- Facilissimo da applicare
- Non graffia le superfici

A COSA SERVE

- Pulisce e lucida argento, ottone, rame e peltro
- Conserva la brillantezza dei materiali



USO INTERNO

FORMATO	PEZZI PER CARTONE
200ML	12 pz

COME SI USA

No diluizione: Pronto all'uso

Applicazione: agitare prima dell'uso. Versare un pò di FEBOL su di uno straccio e strofinare. Attendere alcuni minuti e quindi lucidare con un panno pulito ed asciutto.

- AVVERTENZE

 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

 Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.

 Prodotto alcalino, chiudere bene il tappo dopo l'uso.

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C. Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C.

Attenzione:

Il prodotto è alcalino:

. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Chiudere bene il tappo dopo l'uso.

FORMULA LEGNO TRATTAMENTO POLISH PER LEGNO

PER SUPERFICI IN LEGNO VERNICIATO E NATURALE



- Ottimo sul legno naturale e su quello verniciato
- Pulisce e contemporaneamente nutre in profondità
- Mantiene la naturale colorazione del legno
- · Facile da applicare, si asciuga molto rapidamente

A COSA SERVE

- Nutre e pulisce il legno: porte, mobili, ripiani
- Ravviva l'originale brillantezza



USO INTERNO

FORMATO	PEZZI PER CARTONE	
250ML	12 pz	

COME SI USA

No diluizione: Pronto all'uso

Applicazione: Agitare prima dell'uso. Versare il prodotto su un panno asciutto e strofinare immediatamente la superficie da detergere e ravvivare; continuare per pochi secondi fino a completa asciugatura.

AVVERTENZE
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C.

Attenzione:

Non applicare sui pavimenti.

FORMULA MARMO

TRATTAMENTO POLISH PER MARMO

PIETRA NATURALE, AGGLOMERATI, MARMO, GRANITO



- Facilissimo da applicare
- Efficace e dai risultati immediati
- Pronto all'uso: non va diluito
- Piacevole effetto al tatto

A COSA SERVE

- Protegge e pulisce le piccole superfici in marmo, granito e agglomerati: ripiani, davanzali, tavoli, top di bagni...
- Rimuove i residui calcarei lasciati dall'acqua
- Restituisce brillantezza alle superfici lucide consumate



USO INTERNO

FORMATO	PEZZI PER CARTONE
250ML	12 pz

COME SI USA

No diluizione: Pronto all'uso

Applicazione: Agitare prima dell'uso. Versare su un panno e passare sulla superficie da pulire. Insistere per pochi secondi fino alla completa asciugatura.

AVVERTENZE
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C.

Attenzione:

Non applicare sui pavimenti.

NATUREWOOD

CERA RIGENERANTE

LEGNO TRATTATO A OLIO E A CERA



USO INTERNO



- Prodotto naturale: miscela di cere naturali a base acqua
- È facile da applicare
- Facilita la successiva pulizia
- Ottima resistenza al calpestio
- Applicazione rapida: asciuga velocemente
- Non crea alcuna pellicola sulla superficie nel tempo
- Prodotto pronto all'uso
- NATUREWOOD è compatibile con i materiali trattati con PARQUET LIQUID e PARQUET NATURE

A COSA SERVE

- Nutre in profondità il legno trattato ad olio e a cera
- Rinnova la protezione da macchie e sporco
- Rigenera il trattamento di parquet trattati ad olio o a cera
- Ravviva i pavimenti spenti, disidratati o segnati dall'usura
- Uniforma la colorazione della superficie
- Risalta la colorazione originale del legno
- Dona al materiale un gradevole effetto satinato

COME SI USA

No diluizione: Pronto all'uso

Applicazione: Agitare bene prima dell'uso.

Su pavimento preventivamente pulito con EASYWASH (diluizione 1:200) applicare NATUREWOOD con un panno pulito, distribuendolo in modo uniforme.

Lasciare asciugare e lucidare con panno di lana o lucidatrice. Per la manutenzione dei pavimenti: spruzzare SPLENDIWOOD su un panno pulito e passare sul pavimento o usare EASYWASH alla diluizione 1:200 avendo cura di strizzare bene lo straccio.



FORMATO (erogatore a spruzzo)	PEZZI PER CARTONE	Con 500 ml di prodotto faccio:
7500ML	12 pz	30-40 m²

AVVERTENZE
 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
 Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.

Temperature di stoccaggio: da 0° a 30° C. Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C.

Attenzione:

Non usare il prodotto su superfici esterne, in ambienti umidi e dove vi sia ristagno d'acqua (bagni, docce). Accumuli di prodotto si rimuovono lucidando il pavimento.

PARQUET WAX

USO INTERNO

TRATTAMENTO DI FINITURA PER LEGNO EFFETTO LUCIDO

LEGNO E PARQUET VERNICIATI, LAMINATI



- Può essere usata sia pura che diluita
- Ha un buon grado di autolucido
- Ha un'ottima resistenza all'usura e al traffico

A COSA SERVE

- Protegge e allunga la vita ai pavimenti in parquet verniciato, prefinito e superfici viniliche
- Ripristina la protezione originaria quando comincia a dar segni di usura
- Genera un sottile strato protettivo
- È repellente a sporco e polvere
- · Semplifica la manutenzione



FORMATO	PEZZI PER CARTONE	RESA INDICATIVA intesa per mano Con 1 litro di prodotto faccio:
1L	6 pz	30 m ²

COME SI USA

Diluizione: puro o diluito (200-400ml nel secchio di lavaggio) a seconda del grado di usura del pavimento.

Stendere il prodotto con un panno morbido e quindi attendere tra i 30 ed i 60 minuti prima di trafficare il pavimento. Il prodotto è autolucidante ma può essere lucidato se si desidera una maggiore brillantezza.

- AWERTENZE

 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

 Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.

 Prodotto alcalino, chiudere bene il tappo dopo l'uso.

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C. Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C.

Per rimuovere eventuali segni, passare con la lucidatrice. È sconsigliato l'uso del prodotto su superfici esterne, in ambienti umidi e dove vi sia ristagno d'acqua (bagni, docce).

NOTE









































I prodotti FILA si trovano nelle migliori rivendite di pavimenti, ferramenta, colorifici e fai-da-te.

Fila Chemicals USA, Corp.

e filausa@filasolutions.com

Fila Deutschland Vertriebs GmbH

e filadeutschland@filasolutions.com

Fila España Industria Química S.L.

e filaespana@filasolutions.com

Fila France S.a.r.l.

e filafrance@filasolutions.com

Fila Industria Chimica SpA Middle East Branch

e filamiddleeast@filasolutions.com

Fila Surface Care Products Limited

e filauk@filasolutions.com

filasolutions.com

PARTNER UFFICIALE



SPONSOR DI MAGLIA



FILAGROUP

italia · france · united kingdom · españa deutschland · united states · middle east





FILA Industria Chimica Spa

Via Garibaldi, 58 - 35018 S. Martino di Lupari PD - ITALY

t +39 049 9467300

f +39 049 9460753

e info@filasolutions.com









filasolutions.com